


Profilé de tronçon VarioFlow plus aluminium, longueur variable 50-6000 mm - Bosch Rexroth 3842996026

Réf. article BRR-3842996026
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de tronçon en aluminium anodisé pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus, disponible en longueur variable de 50 à 6000 mm. Rainure de profil 10, dimensions de 65 à 320 mm. Livré non assemblé ; nécessite une glissière, un connecteur de profil et un connecteur transversal pour l'installation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

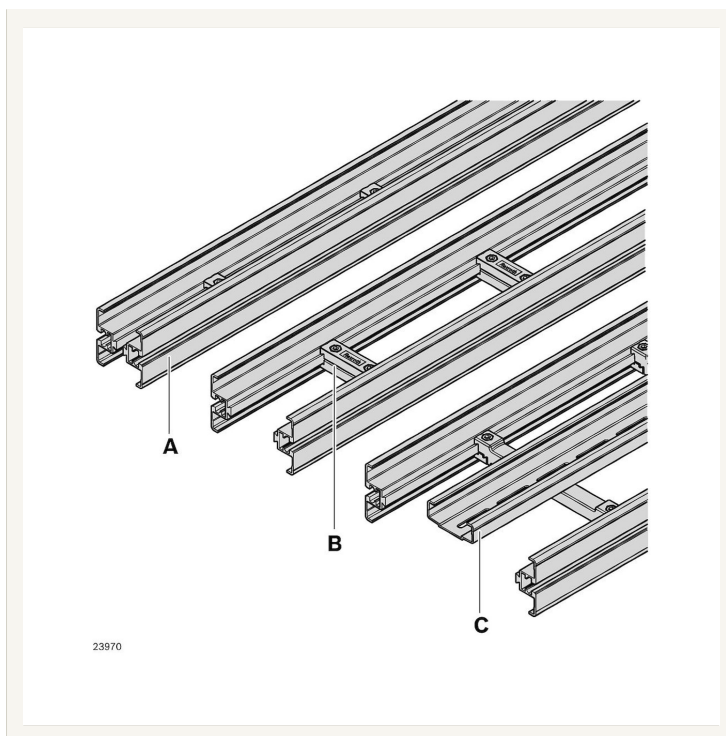

DESCRIPTION

Le profilé de tronçon VFplus AL constitue l'élément porteur de base des modules de tronçon dans le système de convoyeur à chaîne aluminium VarioFlow plus. Ce profilé en aluminium anodisé peut être découpé à toute longueur requise entre 50 mm et 6000 mm, ce qui couvre un large éventail de géométries de tronçon dans les applications de technologie d'assemblage.

- Longueur variable de 50 à 6000 mm - grande souplesse dans la conception du tronçon
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et dimensionnellement stable sur toute la durée de service
- Rainure de profil 10 pour le montage direct d'accessoires sans usinage supplémentaire
- Disponible en dimensions 65, 90, 120, 160, 240 ou 320 mm selon la largeur du produit transporté
- Moment quadratique $I_x 11,22 \text{ cm}^4$ / $I_y 3,45 \text{ cm}^4$ - rigidité définie pour le dimensionnement du tronçon
- Unité de livraison 1 pièce, non assemblée - gestion des stocks simplifiée et découpe à la demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
État de livraison	Non assemblé, longueur variable

Paramètre	Valeur
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Dimension (b)	65 / 90 / 120 / 160 / 240 / 320 mm
Rainure de profil	10
Moment quadratique Ix	11,22 cm ⁴
Moment quadratique Iy	3,45 cm ⁴
Masse	1,1 kg/m
Unité de livraison	1 pièce
Accessoires recommandés	Profilé de couverture
Accessoires requis	Glissière, connecteur de profil, connecteur transversal, profilé de support (à partir de la dimension 160)