

Profil de tronçon VarioFlow plus STS, longueur variable 75-3000 mm, acier inoxydable 1.4301 - Bosch Rexroth 3842996027


Réf. article BRR-3842996027

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de tronçon pour le système de convoyeur à chaîne VarioFlow plus dans la variante inox STS. La longueur variable de 75 à 3000 mm permet une adaptation précise à chaque configuration de ligne. Livré non assemblé, disponible en six largeurs de 65 à 320 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

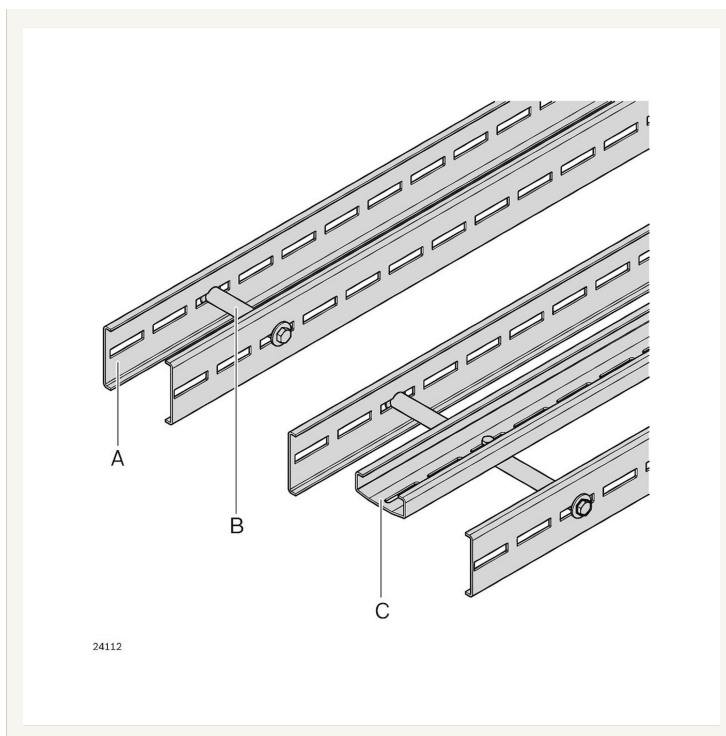

DESCRIPTION

Le profil de tronçon VarioFlow plus STS est l'élément de base porteur de la piste de convoyage inoxydable du système VarioFlow plus. Fabriqué en acier inoxydable 1.4301, il convient aux environnements soumis à des exigences d'hygiène strictes, aux nettoyages intensifs et aux atmosphères corrosives. La longueur variable de 75 à 3000 mm permet de couper chaque tronçon aux dimensions exactes de l'espace disponible, sans compromis sur la conception de la ligne.

- Longueur variable de 75 mm à 3000 mm pour des tronçons adaptés aux contraintes d'implantation
- Matériau 1.4301 (AISI 304) pour une utilisation fiable en zone humide, lavable ou à proximité alimentaire
- Six largeurs disponibles (65, 90, 120, 160, 240, 320 mm) couvrant une large gamme de largeurs de convoyage dans le système VarioFlow plus
- Moment d'inertie en X de 10,04 cm⁴ assurant une rigidité à la flexion élevée sur de longues portées
- Livraison non assemblée pour une intégration aisée dans des lignes nouvelles ou existantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Système	VarioFlow plus STS (système inoxydable)

Caractéristique	Valeur
Matériau	Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304)
Longueur min. [L min]	75 mm
Longueur max. [L max]	3000 mm
État à la livraison	Longueur variable, non assemblé
Masse [m]	1,43 kg
Moment d'inertie en X [Ix]	10,04 cm ⁴
Moment d'inertie en Y [Iy]	0,09 cm ⁴
Largeur [b]	65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
Unité de livraison	1
Accessoires requis	Glissière, connecteur de profil, connecteur transversal, profil de support à partir de la largeur 160