

Tube profilé D28L en aluminium anodisé, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842996191


Réf. article BRR-3842996191

Fabricant Bosch Rexroth

Tube rond profilé D28L en aluminium anodisé pour le système EcoShape de Bosch Rexroth, livré en longueur variable de 50 à 6070 mm. La surface anodisée assure une protection durable contre la corrosion pour une masse de 0,5 kg/m. Conçu pour les postes d'assemblage manuels, les structures lean et les rayonnages dynamiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.188 kg

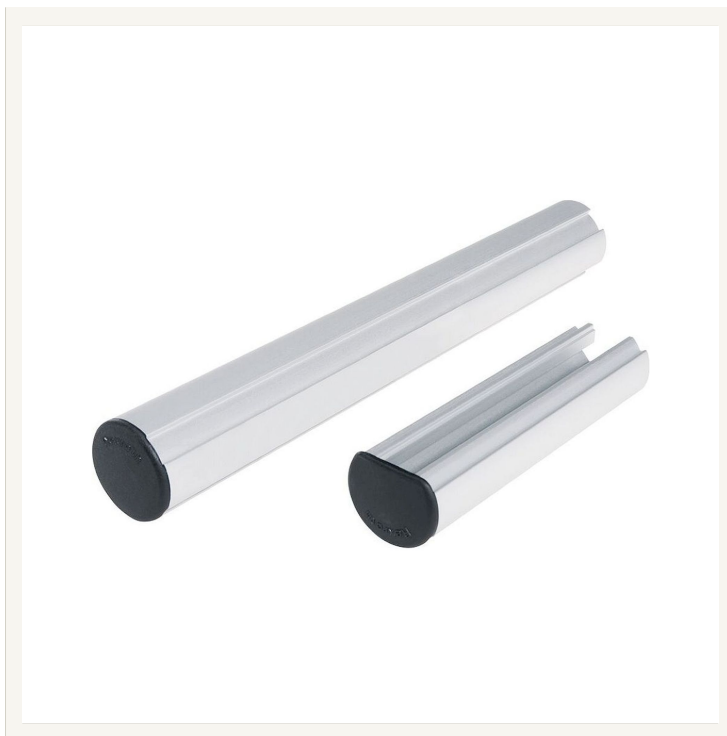

DESCRIPTION

Le tube profilé D28L en aluminium anodisé constitue l'élément de structure de base du système de tubes ronds EcoShape de Bosch Rexroth. Livré en longueur variable de 50 à 6070 mm, il peut être découpé aux dimensions exactes requises - offrant une grande flexibilité pour la conception de postes de travail d'assemblage, de chariots de transport et de structures de production allégée.

- Longueur variable de 50 à 6070 mm - adapté précisément au besoin
- Surface en aluminium anodisé pour une protection anticorrosion durable, sans revêtement supplémentaire
- Section symétrique : moment d'inertie $I_x = I_y = 1,3 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_x = W_y = 1 \text{ cm}^3$
- Aire de la section $1,8 \text{ cm}^2$ pour une masse de 0,5 kg par mètre - rigidité élevée à faible poids
- Compatibilité directe avec l'ensemble des connecteurs et accessoires EcoShape

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min [L min]	50 mm
Longueur max [L max]	6070 mm
État à la livraison	Longueur variable
Unité de livraison	1

Caractéristique	Valeur
Masse [m]	0,5 kg
Aire de la section [A]	1,8 cm ²
Moment d'inertie X [Ix]	1,3 cm ⁴
Moment d'inertie Y [Iy]	1,3 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	1 cm ³
Module de résistance Y [Wy]	1 cm ³