

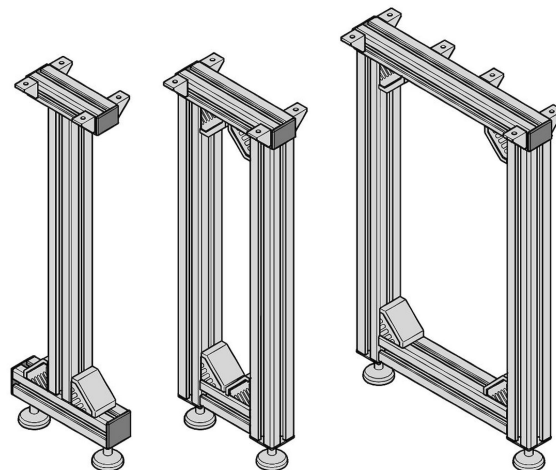
## Support de convoyeur SZ 1, réglable en hauteur, compatible ESD, salle blanche ISO 7 - Bosch Rexroth 3842996336

Réf. article BRR-3842996336

Fabricant Bosch Rexroth

Support de convoyeur SZ 1 en profilé aluminium extrudé avec pieds réglables en hauteur, pour lignes de convoyage et de transport mono- ou multivoies. Hauteur de transport H de 295 à 2000 mm. Compatible ESD et salle blanche ISO classe 7, livré en kit non assemblé avec le matériel de fixation.

### DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif  
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

30282

### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

### DESCRIPTION

Le support de convoyeur SZ 1 porte les tronçons de convoyeurs et de courroies dans les lignes de montage mono- et multivoies. La hauteur de transport H est mesurée du sol au bord supérieur du medium transporté et s'ajuste librement grâce aux pieds réglables en hauteur. Les supports doivent être placés à proximité des entraînements et des déflecteurs ainsi que sous les joints de tronçons; l'espacement maximal entre deux supports est de 2000 mm. L'ancrage au sol s'effectue à l'aide d'équerres de fondation et de chevilles de sol (disponibles en accessoires).

- Pieds réglables en hauteur - hauteur de transport H librement choisie de 295 à 2000 mm
- Largeur de support B de 175 à 1630 mm - convient aux configurations monovoie ( $a = 0$ ) et multivoies ( $a$  à partir de 60 mm)
- Largeur de piste b de 80 à 720 mm dans la direction de transport
- Compatible ESD et salle blanche ISO classe 7 - adapté aux environnements de production électrosensibles et propres
- Utilisable en salle sèche jusqu'à une humidité relative inférieure à 1 %
- Livré en kit non assemblé (MT 0) avec le matériel de fixation pour l'installation sur tronçon de convoyeur ou de courroie

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique                                                       | Valeur                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Reference article                                                     | 3842996336                                                     |
| Type                                                                  | Support de convoyeur SZ 1                                      |
| Materiau                                                              | Profilé aluminium extrudé                                      |
| Largeur de piste b (min / max)                                        | 80 mm / 720 mm                                                 |
| Largeur de support B (min / max)                                      | 175 mm / 1630 mm                                               |
| Espacement entre voies a                                              | 0 mm (monovoie); 60 à 1310 mm (multivoies)                     |
| Hauteur de transport H                                                | 295 à 2000 mm                                                  |
| Hauteur du support jusqu'au bord inférieur du profilé hSZ (min / max) | 200 mm / 1200 mm (hSZ = H - AO)                                |
| Emplacement de montage AO                                             | 62,5 mm                                                        |
| Valeurs préférentielles b                                             | 80 mm, 120 mm, 160 mm                                          |
| Formule monovoie (a = 0)                                              | $B = b + 15$ , $B_{min} = 175$ mm                              |
| Formule multivoies (a à partir de 60 mm)                              | $B = 2 \times (b + 15) + a$                                    |
| ESD                                                                   | oui                                                            |
| Classe salle blanche                                                  | ISO classe 7                                                   |
| Salle sèche                                                           | humidité relative inférieure à 1 %                             |
| Etat de livraison                                                     | Kit non assemblé (MT 0)                                        |
| Contenu de la livraison                                               | Support avec pieds réglables et matériel de fixation           |
| Accessoires requis                                                    | Equerre de fondation, cheville de sol (à commander séparément) |
| Accessoires recommandés                                               | Bouchons de protection pour support                            |
| Poids                                                                 | 0,0099 kg                                                      |