

Goulotte de câblage aluminium 80x80, conductrice ESD, L 80-3000 mm - Bosch Rexroth 3842996359

Réf. article BRR-3842996359

Fabricant Bosch Rexroth

Goulotte de câblage en aluminium anodisé 80x80 mm pour l'organisation des câbles sur les postes d'assemblage. Conductrice ESD, intérieur partitionnable en 80x40 ou 80x80 mm. Longueur utile 3000 mm (fournie en 3100 mm), certifiée DIN EN 50085-1 et 50085-2-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.013 kg


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 50085-1** **EN 50085-1** **DIN EN 50085-2-1**

DESCRIPTION

La goulotte de câblage 80x80 mm de Bosch Rexroth assure le cheminement et la protection des câbles dans les systèmes de postes de travail et d'assemblage. Le traitement anodisé de l'aluminium garantit une finition durable et soignée, tandis que la liaison conductrice entre le corps de base et le couvercle rend la goulotte conductrice ESD - adaptée aux environnements de travail avec des composants sensibles aux décharges électrostatiques. La protection intégrée des arêtes préserve les câbles et conducteurs des dommages causés par les bords de coupe.

- Intérieur partitionnable : configurable en 80x40 mm ou 80x80 mm selon la densité de câblage
- Conductrice ESD grâce à la liaison électrique assurée entre le couvercle et le corps
- Surface en aluminium anodisé pour une esthétique soignée et une résistance durable à la corrosion
- Protection des arêtes pour préserver les câbles contre les bords de coupe
- Rainures de vissage pour la fixation sécurisée du couvercle ; couvercle verrouillable avec la vis autotaraudeuse 3842552267
- Presse-étoupes PG et installation de prises ou interrupteurs possibles avec usinage mécanique
- Fournie prémontée (couvercle et corps), certifiée VDE

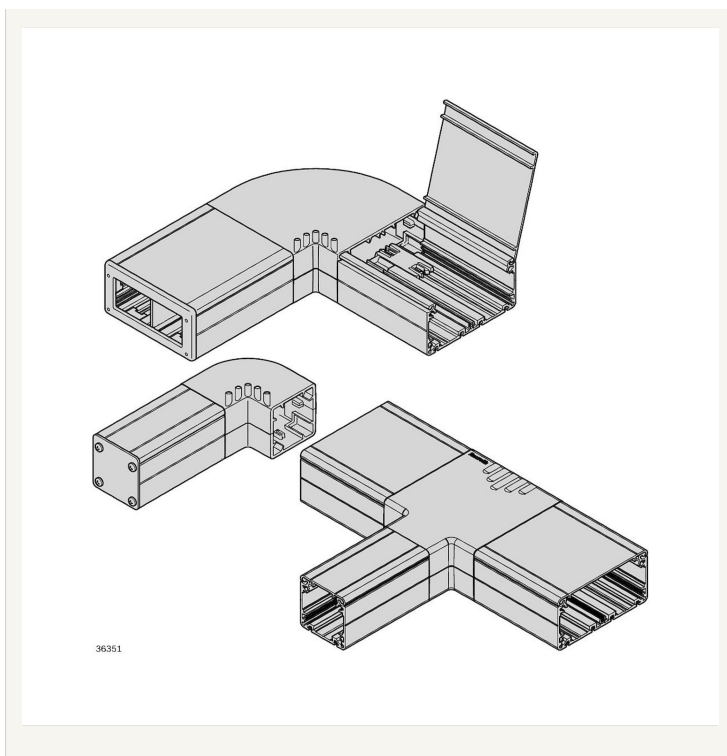

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Dimensions (l x h)	80 x 80 mm
Longueur utile	3000 mm
Longueur de livraison	3100 mm
Longueur min.	80 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Conductrice ESD	Oui
Rainure de profil	10
Unité de livraison	1 pièce
Accessoire recommandé	Vis autotaraudeuse 3842552267
Norme	DIN EN 50085-1, DIN EN 50085-2-1
Certification	VDE