

Unité de positionnement PE 5/L-T, levée 5 mm, précision $\pm 0,3$ mm - Bosch Rexroth 3842998049


Réf. article BRR-3842998049

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de positionnement PE 5/L-T souleve les palettes porte-pièces WT 5 de 5 mm au-dessus du niveau de transport dans les sections à convoyage transversal, avec une précision de positionnement de $\pm 0,3$ mm en x et y. Elle supporte des forces de traitement verticales jusqu'à 3500 N à charge centrée et s'intègre aux sections de convoyeur ST 5/H et ST 5/XH. Le raccord pneumatique enfichable 6 mm fonctionne entre 5 et 6 bar; le montage s'effectue uniquement par le dessus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

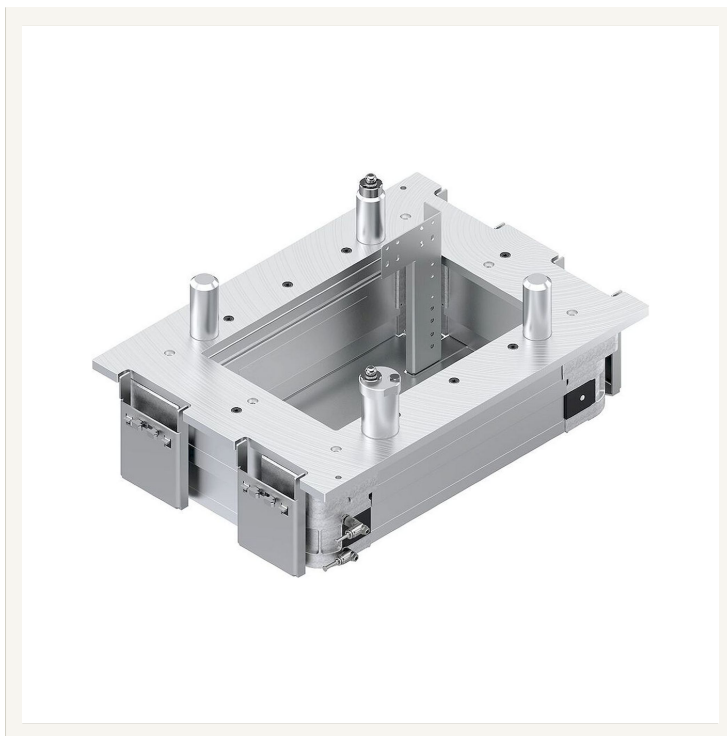

DESCRIPTION

L'unité de positionnement PE 5/L-T positionne et oriente les palettes porte-pièces WT 5 dans les sections de convoyage transversal. Une levée de 5 mm au-dessus du niveau de transport et une précision de $\pm 0,3$ mm en x et y la destinent aux stations de travail manuelles et entièrement automatisées aux exigences de tolérance élevées.

- Compatible avec toutes les palettes porte-pièces WT 5
- Précision de positionnement $\pm 0,3$ mm en x et y
- Levée de 5 mm au-dessus du niveau de transport
- Force de traitement verticale admissible jusqu'à 3500 N à charge centrée (poids palette inclus)
- Compatible avec les sections ST 5/H et ST 5/XH (pas les variantes ST 5/H-FR ou ST 5/XH-FR)
- Montage par le dessus uniquement; visserie de fixation pour ST 5/XH incluse
- Raccord pneumatique enfichable 6 mm, pression de service 5 à 6 bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998049
Levée au-dessus du niveau de transport	5 mm
Précision de positionnement	$\pm 0,3$ mm (x et y)
Force verticale admissible (charge centrée)	jusqu'à 3500 N (poids palette inclus)

Parametre	Valeur
Raccord air comprime	5 a 6 bar
Raccord enfichable	6 mm
Sections de convoyeur compatibles	ST 5/H, ST 5/XH (pas les variantes -FR)
Sens de montage	Par le dessus uniquement
Largeur PE (bPE) pour bL 455 mm	441 mm
Longueur PE (IPE) pour bL 455 mm	471 mm
Largeur PE (bPE) pour bL 650/845 mm	636 mm
Longueur PE (IPE) pour bL 650/845 mm	576 mm
Largeur PE (bPE) pour bL 845/1040 mm	831 mm
Longueur PE (IPE) pour bL 845/1040 mm	764 mm
Largeurs de voie disponibles bL (transport longitudinal)	455, 650, 845 mm
Largeurs de voie disponibles bQ (transport transversal)	455, 650, 845, 1040 mm
Etat de livraison	Monte
Poids	env. 0,01 kg (confirmation fabricant en attente)