

Module d'entrainement AS 2/C-250 pour systeme de transfert TS 2plus, largeur de piste 160-1200 mm - Bosch Rexroth 3842998087

Réf. article BRR-3842998087

Fabricant Bosch Rexroth

Module d'entrainement entierement assemble pour le systeme de transfert a chaine a plaques TS 2plus, prevu pour une charge de section de 250 kg en mode accumulation et conforme ESD pour une utilisation en zone EPA (KA = A). La longueur du moyen de transport est de 475 mm ; la largeur de piste est réglable de 160 a 1200 mm, avec des variantes individuelles disponibles sur commande. La livraison inclut tout le materiel de fixation pour le montage sur le troncon transporteur ST 2/... et sur une station de renvoi adjacente.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module d'entrainement AS 2/C-250 assure la mise en mouvement de la chaine a plaques du systeme de transfert TS 2plus et supporte une charge de section de 250 kg en mode accumulation. Il est livre entierement assemble et se fixe directement sur le troncon transporteur ST 2/... ainsi que sur la station de renvoi adjacente - tout le materiel de fixation necessaire est inclus dans la livraison. La construction de la chaine est conforme ESD (KA = A), ce qui rend le module utilisable dans les zones de protection electrostatique (EPA). Neuf largeurs de piste preferentielles de 160 a 1200 mm sont disponibles en standard ; des largeurs hors catalogue peuvent etre commandeées individuellement.

- Charge de section jusqu'a 250 kg en mode accumulation
- Chaine conforme ESD, approuvee pour les zones EPA (KA = A)
- Longueur du moyen de transport 475 mm
- Largeur de piste de 160 a 1200 mm, valeurs preferentielles ou sur mesure
- Livre entierement assemble, materiel de fixation inclus
- Adapte aux salles seches (<1 %rF)

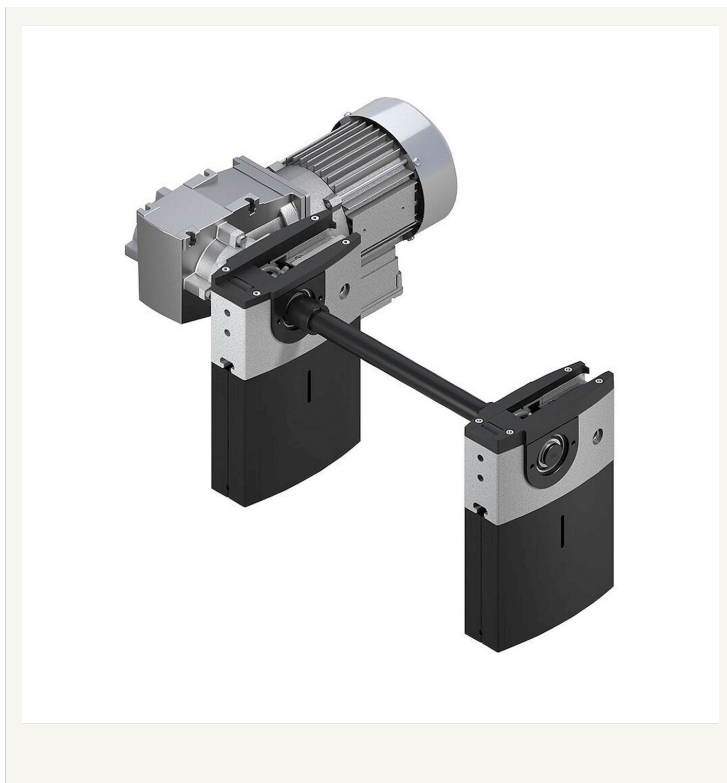

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Charge de section en mode accumulation	250 kg
Longueur du moyen de transport [IAS]	475 mm
Largeur de piste min [b min]	160 mm
Largeur de piste max [b max]	1200 mm
Valeurs preferentielles de largeur de piste	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Conformite ESD	Oui (KA = A, approuve EPA)
Salle seche	<1 %rF
Etat de livraison	Entierement assemble
Etendue de la livraison	Mat. de fixation incl. pour ST 2/... et station de renvoi
Accessoires recommandes	Jeux de raccordement, unite de lubrification automatique LU 2