

Unité de positionnement PE 5/OC pour palettes porte-pièces WT 5 - Bosch Rexroth 3842998178


Réf. article BRR-3842998178

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de positionnement PE 5/OC extrait les palettes porte-pièces WT 5 du convoyeur longitudinal et les positionne avec une précision de répétition de $\pm 0,3$ mm en x et en y. Elle se monte par le dessous dans les sections de convoyeur ST 5/OC et convient aux postes de travail manuels et automatisés. L'actionneur pneumatique fonctionne sous 5 à 6 bar et souleve la palette de 5 mm au-dessus du niveau de transport.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

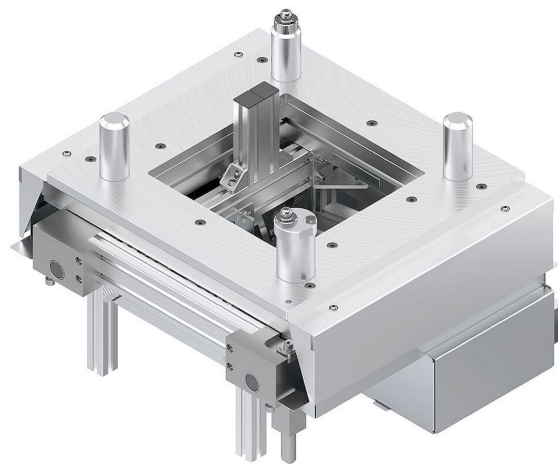

DESCRIPTION

L'unité de positionnement PE 5/OC positionne les palettes porte-pièces de la série WT 5 dans des postes de traitement manuels et automatisés avec une précision de répétition de $\pm 0,3$ mm en x et en y. Elle se monte par le dessous dans les sections de convoyeur ST 5/OC et souleve la palette de 5 mm au-dessus du niveau de transport.

- Précision de positionnement de $\pm 0,3$ mm en x et en y pour des opérations d'usinage et d'assemblage exigeantes
- Force de processus verticale admissible avec charge centrée : jusqu'à 4000 N, indépendamment du poids de la palette
- Compatible avec toutes les palettes porte-pièces WT 5
- Montage par le dessous dans les sections ST 5/OC
- Livre entièrement assemblé, matériel de fixation pour ST 5/OC inclus
- Actionneur pneumatique : 5 à 6 bar, raccord rapide 8 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Levee au-dessus du niveau de transport	5 mm
Précision de positionnement	$\pm 0,3$ mm (direction x et y)

Parametre	Valeur
Force de processus verticale max. (charge centree)	4000 N
Alimentation en air comprime	5 ... 6 bar
Raccord rapide	8 mm
Longueur de l'unite de positionnement [IPE]	471 / 576 / 764 / 996 mm
Largeur de l'unite de positionnement [bPE]	259 / 454 / 649 mm
Largeur de voie [b]	455 / 650 / 845 mm
Longueur en direction de transport [IT]	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Valeurs preferentielles	455 / 650 / 845 mm
Poids	0,0099 kg (selon catalogue)
Etat de livraison	Entierement assemble
Accessoires recommandes	Cache de guidage lateral, couvercle de protection
Accessoires requis	Portillon d'arret VE 5/200, VE 5/D300, VE 5/D301 ou VE 5/D1000 ; support de commutateur SH 2/UH 3 842 537 289 ; kit de montage SH 2/UH 3 842 545 132 ; manchons de protection et couvercle de protection