

Module de courbe CU 1/90 pour transport de porte- pièces à 90°, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842998287


Réf. article BRR-3842998287

Fabricant Bosch Rexroth

Le module de courbe CU 1/90 dévie les porte-pièces à 90° sans entraînement propre pour la fonction courbe - la propulsion est assurée par la section de bande adjacente. Compatible avec les environnements ESD (salle blanche ISO classe 7), capacité d'accumulation jusqu'à 3 porte-pièces, charge maximale de section 30 kg. Largeurs de voie 80, 120 et 160 mm, longueurs de 415 à 5 000 mm, sens de courbe gauche ou droit au choix.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

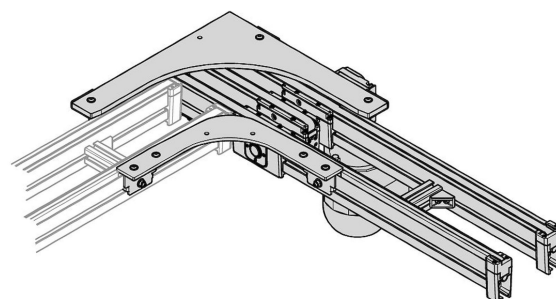

00126479

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le module de courbe CU 1/90 assure le changement de direction à 90° des porte-pièces dans les systèmes de transfert d'assemblage et de production. Aucun entraînement indépendant n'est nécessaire pour la fonction courbe : la propulsion est intégralement fournie par la section de bande raccordée. Le module est compatible ESD (ISO classe 7) et convient aux salles sèches (humidité relative inférieure à 1 %). Le fonctionnement en marche arrière n'est pas possible ; les éléments amortisseurs sur les porte-pièces ne doivent être montés que latéralement et à l'arrière par rapport au sens de transport.

- Aucun entraînement supplémentaire requis pour la courbe - propulsion via la section de bande adjacente
- Compatible ESD, salle blanche ISO classe 7, salle sèche jusqu'à r.H. <1 %
- Capacité d'accumulation jusqu'à 3 porte-pièces, charge de section max. 30 kg
- Largeurs de voie 80, 120 et 160 mm ; longueurs de 415 à 5 000 mm
- Sens de courbe droite (KR=R) ou gauche (KR=L) ; raccordement moteur par câble/connecteur (AT=S) ou boîte à bornes (AT=K)
- Efficacité énergétique selon Rexroth 4EE ; livré partiellement assemblé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842998287
Angle de courbe	90°
Largeur de voie b (sens de transport)	80 / 120 / 160 mm
Longueur L (sens de transport)	415 à 5 000 mm
Charge de section max. en mode accumulation	30 kg
Capacité d'accumulation	max. 3 porte-pièces
Vitesse nominale vN	0 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 m/min
Sens de courbe	droite (KR=R) ou gauche (KR=L)
Raccordement moteur	câble/connecteur (AT=S) ou boîte à bornes (AT=K)
Compatible ESD	oui
Classe salle blanche	ISO classe 7
Salle sèche	r.H. <1 %
Dimensions bWT x IWT / L / L1 / L2	80x80 mm : 415 / 144 / 318 mm 120x120 mm : 455 / 184 / 358 mm 160x160 mm : 495 / 224 / 396 mm
Contenu de livraison	Section de bande avec troisième rail, guide intérieur, guide extérieur, matériel de fixation, kit de raccordement (partiellement assemblé)
Poids	0,0099 kg (poids de base configurateur ; poids final selon configuration)