

Kit d'entrainement VarioFlow plus VAR - Tailles 65-320 mm, 9 vitesses - Bosch Rexroth 3842998291


Réf. article BRR-3842998291

Fabricant Bosch Rexroth

Kit d'entrainement complet pour le convoyeur a chaine en aluminium VarioFlow plus en version variable (VAR). Le kit comprend le flasque, l'arbre, le motoréducteur (GM = 1 et GM = 3) ainsi que toute la visserie de fixation, pour six largeurs de convoyeur de 65 a 320 mm et neuf vitesses nominales de 5 a 50 m/min. Un support moteur est obligatoire ; un convertisseur de fréquence est recommandé pour le réglage de la vitesse.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

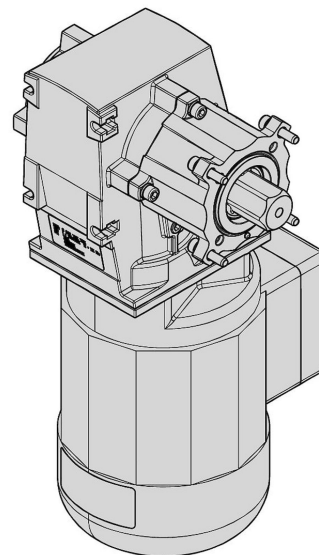

24928

DESCRIPTION

Le kit d'entrainement VarioFlow plus VAR assure l'entrainement des unités de tête de base et d'entrainement de raccordement, ainsi que de l'unité de retour (entrainement fermé) du système de convoyeur a chaine en aluminium VarioFlow plus. Tous les composants - flasque, arbre, motoréducteur et visserie - sont assortis et livrés ensemble, ce qui réduit le temps de montage en ligne.

- Six tailles (65, 90, 120, 160, 240, 320 mm) couvrant l'ensemble des largeurs de convoyeur du système
- Neuf vitesses nominales disponibles (5, 10, 13, 16, 21, 27, 33, 40, 50 m/min) - réglage continu possible avec un convertisseur de fréquence
- Flasque et arbre en acier inoxydable 1.4301 résistant a la corrosion ; carter moteur en aluminium moulé sous pression pour une maintenance réduite en environnement industriel
- Contenu de la livraison (GM = 1, GM = 3) : motoréducteur, flasque, arbre et visserie de fixation - pret au montage
- Modifications personnalisées disponibles sur demande aupres du département modifications de Bosch Rexroth (COS@boschrexroth.de)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Taille [b]	65, 90, 120, 160, 240, 320 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Vitesse nominale	5, 10, 13, 16, 21, 27, 33, 40, 50 m/min
Flasque, arbre (STS)	Acier inoxydable 1.4301
Moteur (AL/STS)	Aluminium moulé sous pression
Tube de protection (STS)	PE
Flasque (AL)	Aluminium moulé sous pression
Arbre (AL)	Acier inoxydable 1.4301 / PA
Accouplement a bille (AL)	Acier
Contenu de la livraison	Motoréducteur (GM = 1, GM = 3), flasque, arbre, visserie de fixation
Accessoires obligatoires	Support moteur
Accessoires recommandés	Convertisseur de fréquence
Type de livraison	Kit de montage