

Piste de convoyage Lean variable, rouleaux uni, profil alu, 355-6000 mm - Bosch Rexroth 3842998383

Réf. article BRR-3842998383

Fabricant Bosch Rexroth


Piste de convoyage Lean flexible en profilé aluminium en U pour la liaison manuelle de postes de travail en assemblage et logistique. Livrée entièrement assemblée avec des rouleaux Ø 32 mm (avec ou sans rebord) en quatre couleurs pour la visualisation kanban ou le tri pièces bonnes/mauvaises. Configurable avec ou sans butée et guide latéral ; version conductrice ESD disponible.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84283990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.01 kg**

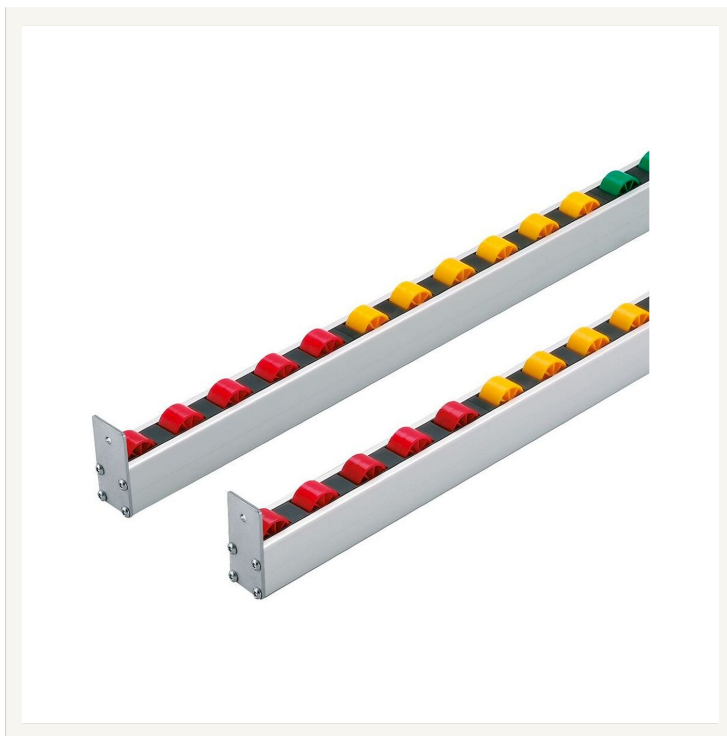

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La piste de convoyage Lean variable (rouleaux uni) de Bosch Rexroth relie les postes de travail de façon flexible et fiable dans les environnements d'assemblage manuel et de production lean. Le profilé en U en aluminium est disponible en longueurs de 355 mm à 6000 mm et est livré entièrement assemblé sous forme de deux tronçons de convoyage (droit/gauche). Les quatre couleurs de rouleaux permettent une différenciation visuelle immédiate pour la gestion kanban ou la séparation des pièces conformes et non conformes.

- **Plage de longueur flexible** : de 355 mm à 6000 mm, adaptée aussi bien aux postes compacts qu'aux lignes de transfert plus longues.
- **Quatre couleurs de rouleaux** : noir, rouge, jaune et vert pour un codage couleur kanban ou la séparation pièces bonnes/mauvaises sans marquage supplémentaire.
- **Choix du médium de convoyage** : rouleaux Ø 32 mm avec ou sans rebord (RE45, RE45SK) et glissières avec ou sans guide latéral intégré (GS, GSSK), adaptés aux exigences de transport spécifiques.
- **Butée et guide latéral configurables** : support de rail disponible avec ou sans plaque de butée, combinable indépendamment avec ou sans guide latéral.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- **Version conductrice ESD disponible** : profilé aluminium brut pour la manutention de composants sensibles à l'électricité statique (ESD : oui/non sélectionnable).
- **Livré entièrement assemblé** : deux tronçons de convoyage droit/gauche avec plaques de butée, prêts à l'installation, montage sur site minimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Longueur min. [L]	355 mm
Longueur max. [L]	6000 mm
Matériau	Profilé aluminium (profilé en U)
Médium de convoyage	Rouleaux Ø 32 mm avec/sans rebord, entraxes variés
Types de rouleaux	RE45, RE45SK
Glissières	GS, GSSK (avec/sans guide latéral intégré)
Couleur des rouleaux	Noir, rouge, jaune, vert
Support de rail	Avec butée / sans butée
Guide latéral	Avec / sans
Conductivité (ESD)	Oui / non (sélectionnable)
Contenu de la livraison	Deux tronçons droit/gauche avec plaques de butée, entièrement assemblés
Unité de conditionnement	1