

Chemin de transfert Lean avec plaque d'arrêt et éléments à rouleaux, variable - Bosch Rexroth 3842998386

Réf. article BRR-3842998386

Fabricant Bosch Rexroth

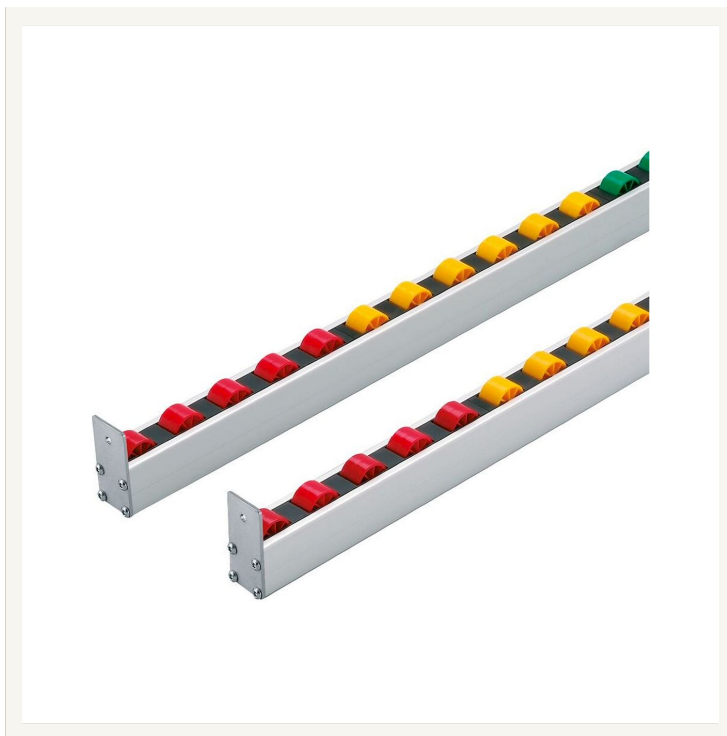
Chemin de transfert en profilé aluminium en U pour l'assemblage manuel de postes de travail, équipé d'éléments à rouleaux avec ou sans rebord (RE45, RE45SK). Configurable avec ou sans guide latéral et butée de rail. Disponible en version conductrice ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **84283920**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.15 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le chemin de transfert Lean avec plaque d'arrêt relie les postes de travail manuels dans les lignes d'assemblage et les flux intralogistiques. Le profilé aluminium en U reçoit des éléments à rouleaux avec ou sans rebord de guidage (RE45, RE45SK) et se configure en longueurs de 355 mm à 6000 mm. L'ensemble est livré monté, composé d'une paire de sections de transfert droite et gauche avec plaques d'arrêt.

- Éléments à rouleaux avec ou sans rebord - quatre couleurs disponibles pour la visualisation kanban ou le tri pièces conformes/non conformes
- Support de rail avec ou sans butée pour la mise en tampon contrôlée des pièces
- Guide latéral en option pour un flux de matières dirigé
- Version conductrice ESD disponible (profilé en U : aluminium brut)
- Livré entièrement monté - prêt à installer immédiatement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Matériau

Profilé aluminium

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Moyen de convoyage	Éléments à rouleaux avec/sans rebord (RE45, RE45SK)
Longueur min [L]	355 mm
Longueur max [L]	6000 mm
Support de rail	Avec ou sans butée
Guide latéral	Avec ou sans
Conductivité (ESD)	Oui / Non (selon version)
Contenu de la livraison	Deux sections de transfert (droite/gauche) avec plaques d'arrêt
État de livraison	Entièrement monté
Unité de conditionnement	1