

Axe complet LF20C, course 50-5220 mm - Bosch Rexroth 3842998500

Réf. article BRR-3842998500


Fabricant Bosch Rexroth

Guidage à galets de came entièrement assemblé, conçu pour s'intégrer directement dans le profilé de montant 90x180. Le support de profil de serrage s'enclenche dans la rainure de profil 10 sans platine intermédiaire, et la course est définie individuellement entre 50 mm et 5220 mm. Prêt à monter immédiatement dans les systèmes d'assemblage et de transfert.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

$F_{y \max} = 12500 \text{ N}$
 $F_{z \max} = 6000 \text{ N}$
 $M_{x \max} = 3,0 \times A \text{ Nm}$
 $M_{y \max} = 3,0 \times A \text{ Nm}$
 $M_{z \max} = 6,2 \times A \text{ Nm}$
 $v_{\max} = 5 \text{ m/s}$
 $M_{\max} = 100 \text{ Nm}$

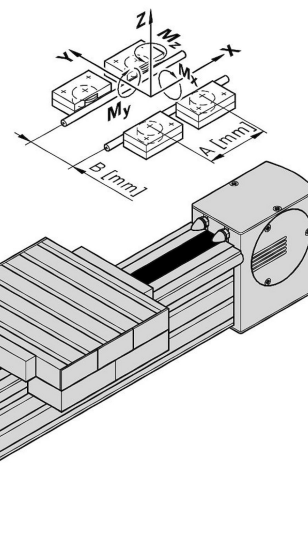

00109938

DESCRIPTION

L'axe complet LF20C est un guidage à galets de came entièrement monté, qui s'enclenche directement dans le profilé de montant 90x180 grâce au support de profil de serrage intégré. L'utilisation de la rainure de profil 10 permet une installation propre avec un outillage minimal et sans composants adaptateurs supplémentaires. La longueur de course est spécifiée à la commande entre 50 mm et 5220 mm, ce qui le rend adaptable à une large gamme d'applications de manutention linéaire.

- Entièrement assemblé - prêt à installer, sans reprise nécessaire sur le guidage
- Support de profil de serrage dans la rainure 10 - montage direct sur profilé de montant 90x180
- Course librement choisie de 50 mm à 5220 mm
- Unité de conditionnement : 1 pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	Axe complet LF20C
Conception	Guidage à galets de came, entièrement assemblé
Rainure de profil	10
Profilé de montant compatible	90x180
Course min. (LH min)	50 mm

Paramètre	Valeur
Course max. (LH max)	5220 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Référence article	3842998500