

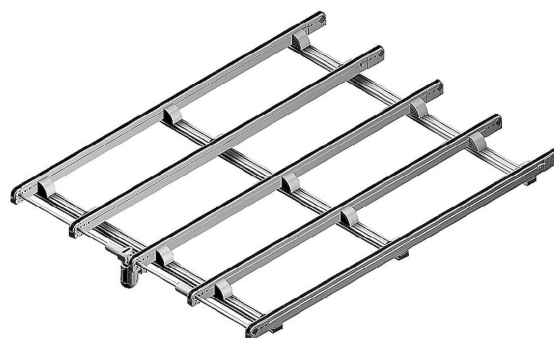
Tronçon de convoyeur CSS/NT-4 a 4 pistes, courroie Viton, jusqu'a 160 °C - Bosch Rexroth 3842998634

Réf. article BRR-3842998634

Fabricant Bosch Rexroth

Convoyeur longitudinal a quatre pistes pour modules en verre et plaques soumis a des temperatures de process allant jusqu'a 160 °C, adapte au transport apres lamination. La courroie dentee en textile special revêtu de Viton offre un coefficient de frottement eleve qui empeche le glissement des modules et autorise de fortes accelerations et decelerations. Les entraxes de pistes sont réglables individuellement; le troncon est qualifié salle propre classe 7 selon ISO 14644-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

33409

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 14644-1

DESCRIPTION

Le troncon de convoyeur CSS/NT-4 est un transporteur longitudinal a quatre pistes pour modules en verre et plaques atteignant 160 °C en cours de process - conçu notamment comme systeme de transport en sortie de lamination. La courroie dentee en textile special avec revêtement Viton assure un coefficient de frottement eleve, elimine le glissement des modules et permet de fortes accelerations et decelerations sans fonctionnement en accumulation.

- Quatre pistes pour un appui regulier sur toute la largeur du module; entraxes b1 a b4 configurables individuellement (min. 180 mm, max. 1000 mm par piste)
- Charge admissible : max. 0,3 kg/cm de longueur d'appui et max. 60 kg par piste, max. 120 kg par troncon
- Fonctionnement reversible jusqu'a 1500 mm de longueur; fonctionnement en accumulation non prevu
- Tendeur de courroie dynamique compensant automatiquement l'allongement de la courroie du a la temperature
- Remplacement des courroies dentees sans fin par demontage lateral sans realignement - y compris pour les pistes interieures, grace aux accouplements sur l'arbre hexagonal

- Motoreduteurs compatibles avec variateur de fréquence; moteur livré séparément
- Compatible salle propre jusqu'à la classe 7 selon ISO 14644-1
- Avantage tarifaire à la commande de longueurs standard; délais de livraison réduits pour les courroies de remplacement

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Nombre de pistes	4
Longueur min. (L min)	550 mm
Longueur max. (l max)	3000 mm
Largeur de piste min. (b1-b4 min)	180 mm
Largeur de piste max. (b1-b4 max)	1000 mm
Largeur totale dans le sens du transport min. (b min)	255 mm
Largeur totale dans le sens du transport max. (b max)	2300 mm
Charge admissible par piste	max. 0,3 kg/cm et max. 60 kg
Charge admissible par tronçon	max. 120 kg
Température max. du produit transporté	160 °C
Type de courroie	Courroie dentée textile spécial avec revêtement Viton
Classe salle propre	ISO 14644-1 classe 7
Livraison moteur	Séparé (non inclus)
Ecart de longueur / remarque	±0,5 mm; b _{xmin} = 350 mm pour montage moteur entre les pistes
Accessoires recommandés	Batis SFS, kit de pieds SZS/N, variateur de fréquence FU, outil de tension de courroie
Poids (tronçon)	Spécifique au produit, valeur catalogue 0 kg (configurable)