

Unité de transfert transversal avec levage LTS/B-2, 2 voies, largeur 375-600 mm - Bosch Rexroth 3842998672

Réf. article BRR-3842998672

Fabricant Bosch Rexroth

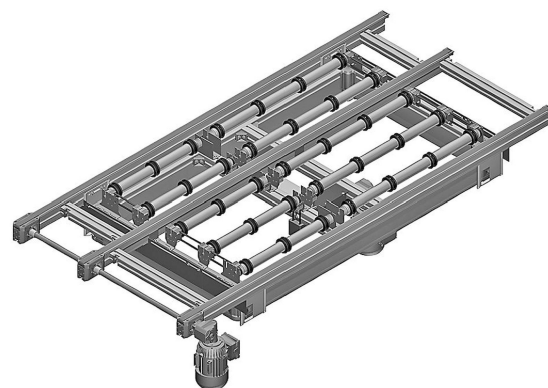
L'unité de transfert transversal avec levage LTS/B-2 associe une section à courroie CSS et une unité de levage pour créer des dériviations à angle droit dans les systèmes de transfert d'assemblage. La configuration à deux voies offre un écartement réglable individuellement de 375 à 600 mm et est livrée entièrement assemblée, moteurs fournis séparément. Le jeu de pieds SZS/B est requis comme accessoire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


21513

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal avec levage LTS/B-2 de Bosch Rexroth réunit une section à courroie CSS et une unité de levage en un ensemble prêt à l'installation, permettant d'orienter les porte-pièces selon des dériviations à angle droit dans les systèmes de transfert linéaire. Deux voies à écartement réglable indépendamment (b1 : 375 à 600 mm) s'adaptent à une large gamme de largeurs de porte-pièces sans modification structurelle.

- Deux positions de levage pour l'indexation précise en hauteur des porte-pièces au point de dérivation
- Joints toriques sur le convoyeur transversal pour un coefficient de frottement élevé et une adhérence statique fiable
- Charge admissible jusqu'à 60 kg par voie (LTS/B) et jusqu'à 120 kg par section à courroie
- Motoréducteurs compatibles avec variateurs de fréquence ; montage moteur sélectionnable à gauche (MA = L) ou à droite (MA = R) par voie
- Raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
- Remplacement simplifié des courroies crantées ; fonctionnement réversible sur toute la plage de longueurs
- Livré entièrement assemblé ; moteurs fournis séparément

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Version	LTS/B-2
Voies	2
Largeur de voie b1 min.	375 mm
Largeur de voie b1 max.	600 mm
Largeur de voie en direction de transport b min.	450 mm
Largeur de voie en direction de transport b max.	675 mm
Longueur l (BG 1)	1264 à 6000 mm
Longueur l (BG 2)	1564 à 6000 mm
Longueur l (BG 3)	1864 à 6000 mm
Longueur l (BG 4)	2230 à 6000 mm
Longueur l (BG 5)	2530 à 6000 mm
Charge admissible par voie	max. 0,15 kg/cm de longueur d'appui, max. 60 kg (LTS/B)
Charge admissible par section à courroie	max. 120 kg
Positions de levage	2
Livraison	Entièrement assemblé, moteurs fournis séparément
Accessoire requis	Jeu de pieds SZS/B
Poids	env. 0,01 kg (valeur fabricant à confirmer)