

Unité de transfert transversal LTS/B-3, 3 voies, livrée assemblée - Bosch Rexroth 3842998673

Réf. article BRR-3842998673

Fabricant Bosch Rexroth

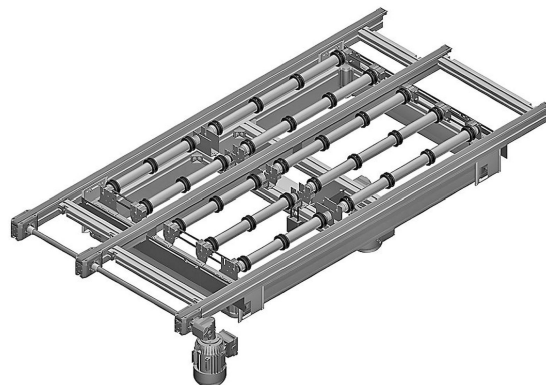
L'unité de transfert transversal LTS/B-3 de Bosch Rexroth associe une section de courroie CSS/... et une unité de levage pour créer des dériviations à angle droit dans les systèmes de convoyage d'assemblage. Conçue pour trois voies avec un entraxe réglable individuellement (b1 à b3), elle supporte jusqu'à 60 kg par voie et 120 kg par section de courroie. L'unité est livrée entièrement assemblée ; les motoréducteurs et le jeu de pieds SZS/B sont commandés séparément.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


21513

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal LTS/B-3 de Bosch Rexroth est un module de convoyage destiné à créer des dériviations à angle droit dans les systèmes de transfert. Elle associe une section de courroie CSS/... et une unité de levage à deux positions, et accepte de deux à quatre voies avec un entraxe configurable individuellement (b1 à b3) dans le respect des dimensions minimales prescrites.

- Charge admissible par voie : max. 0,15 kg/cm de longueur d'appui, max. 60 kg (LTS/B)
- Charge admissible par section de courroie : max. 120 kg
- Joints toriques pour un coefficient de frottement élevé et une meilleure adhérence lors du convoyage transversal
- Voies sans guidage latéral, réversibles sur toute la plage de valeurs
- Remplacement simplifié des courroies crantées
- Motoréducteurs compatibles avec variateurs de fréquence
- Montage moteur à droite (MA = R) ou à gauche (MA = L) par voie (MS = 1 ... 4)
- Raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	LTS/B-3

Paramètre	Valeur
Voies	3
Positions de levage	2
Longueur [l]	1864 ... 6000 mm (BG = 3) ; autres dimensions à partir de 1264 mm
Largeur de voie b1 min / max	240 / 600 mm
Largeur de voie b2 min / max	216 / 600 mm
Largeur de voie dans le sens du transport b min / max	576 / 1320 mm
Charge max. par voie (LTS/B)	60 kg
Charge max. par section de courroie	120 kg
Livraison	Entièrement assemblée ; motoréducteurs fournis séparément
Accessoire requis	Jeu de pieds SZS/B
Poids	0,0099 kg (poids d'expédition ; poids système sur demande)