

Unité de transfert transversal avec levée LTS/F-2, largeur 450-675 mm, 2 à 4 voies - Bosch Rexroth 3842998682

Réf. article BRR-3842998682

Fabricant Bosch Rexroth

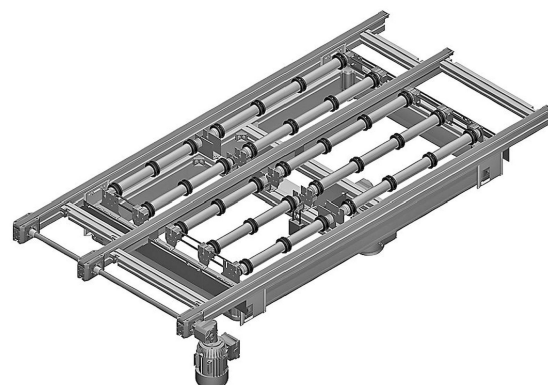
L'unité de transfert transversal avec levée LTS/F-2 associe un tronçon à courroie CSS à une unité de levée pour créer des embranchements à angle droit dans les lignes de convoyage et d'assemblage. De deux à quatre voies avec entraxe réglable individuellement (b1 à b3) s'adaptent à la plupart des configurations de ligne. La charge admissible atteint 0,15 kg/cm de surface d'appui par voie et jusqu'à 120 kg par tronçon à courroie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


21513

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal avec levée LTS/F-2 combine un tronçon à courroie CSS et une unité de levée pour former des embranchements à angle droit au sein des lignes de transport et d'assemblage. L'unité est livrée entièrement assemblée ; les motoréducteurs sont fournis séparément.

- 2 à 4 voies avec entraxe déterminé individuellement (b1 à b3) - dimensions minimales à respecter
- Joints toriques pour un coefficient de frottement élevé et une meilleure adhérence statique du convoyeur transversal
- Voies sans guide latéral, réversibles sur toute la plage de valeurs
- Remplacement facile des courroies crantées sans outillage spécial
- Montage moteur à droite (MA = R) ou à gauche (MA = L) sur chaque voie du tronçon à courroie (MS = 1 à 4)
- Raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
- Motoréducteurs compatibles avec variateur de fréquence
- Deux positions de levée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Ensemble

Unité de transfert transversal LTS/F-2

Caractéristique	Valeur
Nombre de voies	2 à 4
Largeur de voie en direction du transport b min	450 mm
Largeur de voie en direction du transport b max	675 mm
Largeur de voie b1 min	375 mm
Largeur de voie b1 max	600 mm
Longueur l (BG = 1)	1264 à 6000 mm
Longueur l (BG = 2)	1564 à 6000 mm
Longueur l (BG = 3)	1864 à 6000 mm
Longueur l (BG = 4)	2230 à 6000 mm
Longueur l (BG = 5)	2530 à 6000 mm
Charge admissible par voie (LTS/F)	max. 0,15 kg/cm de surface d'appui, max. 40 kg
Charge admissible par voie (LTS/B)	max. 0,15 kg/cm de surface d'appui, max. 60 kg
Charge admissible par tronçon à courroie	max. 120 kg
Positions de levée	2
Livraison	Entièrement assemblée, motoréducteurs fournis séparément
Accessoires requis	Jeu de pieds SZS/B