

Unité de transfert transversal avec levée LTS/F-3, 2 à 4 voies, largeur 240-600 mm - Bosch Rexroth 3842998683

Réf. article BRR-3842998683

Fabricant Bosch Rexroth

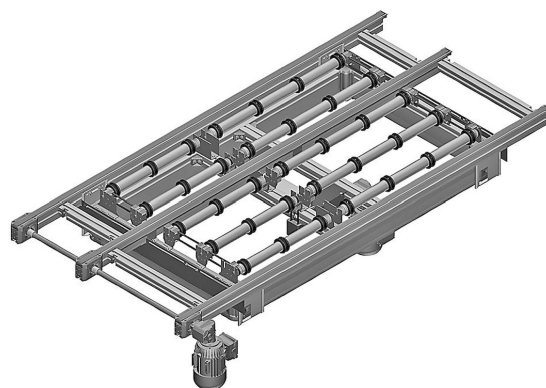
L'unité de transfert transversal avec levée LTS/F-3 associe un tronçon à courroie CSS/... à une unité de levée pour créer des embranchements à angle droit dans les systèmes de transfert. Elle prend en charge 2 à 4 voies avec des écartements réglables individuellement et deux positions de levée pour une organisation flexible des lignes. Les joints toriques assurent un coefficient de frottement élevé pour un transport transversal fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84313900**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


21513

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal avec levée LTS/F-3 de Bosch Rexroth permet de créer des embranchements à angle droit dans les installations de convoyage en ligne. Elle se compose d'un tronçon à courroie CSS/... et d'une unité de levée, disponible en configuration 2 à 4 voies avec des écartements b1 à b3 définis individuellement - les dimensions minimales doivent être respectées.

- Joints toriques pour un coefficient de frottement élevé et une meilleure adhérence statique sur le convoyeur transversal
- Deux positions de levée pour une organisation flexible de la ligne
- Courroies crantées remplaçables sans outillage spécial
- Motoréducteurs compatibles avec les variateurs de fréquence
- Fixation du moteur à droite (MA = R) ou à gauche (MA = L) sur chaque voie du tronçon à courroie
- Raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
- Voies sans guidage latéral ; réversibles sur toute la plage de valeurs
- Livré entièrement assemblé ; moteurs fournis séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Version	LTS/F-3
Nombre de voies	2 à 4

Paramètre	Valeur
Largeur de voie b1 (min.)	240 mm
Largeur de voie b1 (max.)	600 mm
Largeur de voie b2 (min.)	216 mm
Largeur de voie b2 (max.)	600 mm
Largeur de voie en direction de transport b (min.)	576 mm
Largeur de voie en direction de transport b (max.)	1320 mm
Longueur l (BG = 1)	1264 à 6000 mm
Longueur l (BG = 2)	1564 à 6000 mm
Longueur l (BG = 3)	1864 à 6000 mm
Longueur l (BG = 4)	2230 à 6000 mm
Longueur l (BG = 5)	2530 à 6000 mm
Charge admissible par voie (LTS/F)	max. 0,15 kg/cm de surface d'appui, max. 40 kg
Charge admissible par tronçon à courroie	max. 120 kg
Fixation moteur	Gauche ou droite par voie (MS = 1 à 4)
Raccordement moteur	Câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
Accessoire requis	Jeu de pieds SZS/B
État de livraison	Entièrement assemblée ; moteurs fournis séparément