

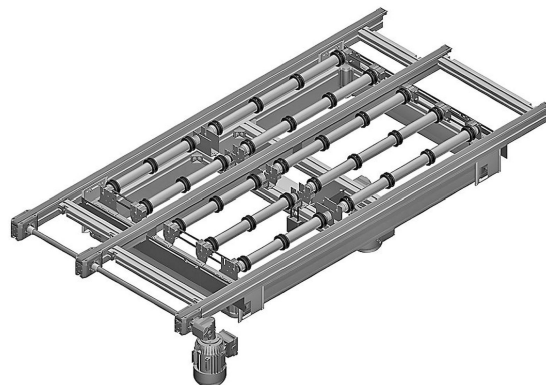
Unité de transfert transversal avec levée LTS/F-4 à deux à quatre pistes - Bosch Rexroth 3842998684

Réf. article BRR-3842998684

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert transversal avec levée LTS/F-4 permet de créer des bifurcations à angle droit dans les lignes de convoyage en associant un tronçon à courroie CSS/... à une unité de levée intégrée. Disponible en configuration deux à quatre pistes avec entraxe réglable individuellement, elle supporte jusqu'à 40 kg par piste dans les systèmes de transport de montage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

21513

DESCRIPTION

L'unité LTS/F-4 est conçue pour les systèmes de transport d'assemblage nécessitant une déviation à angle droit des porte-pièces ou des composants. Elle associe un tronçon à courroie CSS/... à une unité de levée intégrée et se décline en deux à quatre pistes ; l'entraxe b1 à b3 est librement configurable dans le respect des dimensions minimales prescrites.

- Charge admissible par piste : max. 0,15 kg/cm de longueur d'appui, max. 40 kg (LTS/F)
- Charge admissible par tronçon à courroie : max. 120 kg
- Joints toriques assurant un coefficient de frottement élevé et une adhérence statique améliorée sur le convoyeur transversal
- Deux positions de levée pour un positionnement en hauteur précis
- Remplacement facile des courroies crantées ; réversible sur l'ensemble de la plage de fonctionnement
- Motoréducteurs compatibles avec variateurs de fréquence ; raccordement moteur par câble/connecteur (AT = S) ou boîte à bornes (AT = K)
- Montage du moteur à droite (MA = R) ou à gauche (MA = L) sélectionnable par piste
- Pistes sans guidage latéral ; livrée entièrement assemblée, moteurs fournis séparément

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Longueur [l]	1264 - 6000 mm (BG 1), 1564 - 6000 mm (BG 2), 1864 - 6000 mm (BG 3), 2230 - 6000 mm (BG 4), 2530 - 6000 mm (BG 5)
Largeur de piste b1 min / max	216 / 600 mm
Largeur de piste b2 min / max	216 / 600 mm
Largeur de piste b3 min / max	216 / 600 mm
Largeur de piste en direction de transport b min / max	812 / 1965 mm
Charge admissible par piste (LTS/F)	max. 40 kg
Charge admissible par tronçon à courroie	max. 120 kg
Nombre de pistes	2 - 4
Positions de levée	2
Accessoire requis	Jeu de pieds SZS/B
État de livraison	Entièrement assemblée, moteurs fournis séparément
Poids	0,0099 kg (poids d'expédition ; poids produit non spécifié par le fabricant)