

Chaîne à friction 160 mm, longueur 2898 mm, Fmax 1250 N - Bosch Rexroth 3842998709


Réf. article BRR-3842998709

Fabricant Bosch Rexroth

Chaîne à friction entièrement assemblée pour le système de convoyage VarioFlow plus, taille 160 mm, longueur 2898 mm. Le revêtement en TPE (dureté Shore A 70) permet l'accumulation et l'entraînement des porte-pièces sur la même chaîne sans arrêt de la ligne. Les matériaux sont conformes aux exigences EU 10/2011 et FDA CFR 21 pour les environnements au contact des denrées alimentaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	39269097
Poids	0.1 kg

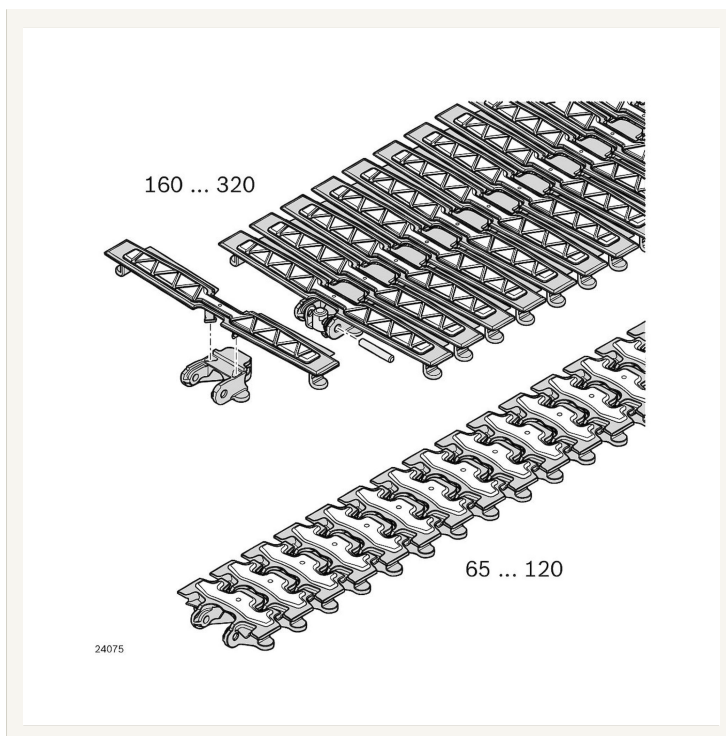

DESCRIPTION

La chaîne à friction 160 mm est une chaîne de convoyage prête à installer pour le système Bosch Rexroth VarioFlow plus. Le revêtement en TPE (dureté Shore A 70) permet l'accumulation et l'entraînement positif des porte-pièces sur la même ligne - les pièces sont retenues sans arrêter la chaîne. Le nombre de pas AZ = 2 à 84 autorise la combinaison avec des maillons plats pour obtenir des longueurs de tronçon précises.

- Livraison entièrement assemblée - aucun montage préalable nécessaire
- Revêtement TPE Shore A 70 pour accumulation contrôlée et entraînement positif
- Maillon en POM - faible frottement, résistant à l'usure et aux produits chimiques
- Axe de chaîne en acier inoxydable 1.4301 - résistant à la corrosion pour salles blanches et zones humides
- Axe d'articulation en PA 66 - résistant aux chocs et dimensionnellement stable
- Matériaux conformes EU 10/2011 et FDA CFR 21 pour environnements alimentaires
- Force maximale de traction Fmax 1250 N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Taille [b]	160 mm
Longueur [L]	2898 mm

Caractéristique	Valeur
Force maximale [Fmax]	1250 N
Maillon de chaîne	POM
Axe de chaîne	Acier inoxydable 1.4301
Axe d'articulation	PA 66
Revêtement à friction	TPE, dureté Shore A 70
Nombre de pas AZ	2 à 84
État de livraison	Entièrement assemblée, incl. axe de chaîne et axe d'articulation
Unité de conditionnement	1
Conformité alimentaire	EU 10/2011, FDA CFR 21
Système	VarioFlow plus