

Palette porte-pièce WT 2/H 12,7 mm pour système de transfert TS 2plus, compatible EPA - Bosch Rexroth 3842998751


Réf. article BRR-3842998751

Fabricant Bosch Rexroth

Palette porte-pièce en aluminium pour le système de transfert TS 2plus, avec plateau de 12,7 mm d'épaisseur, disponible en 17 dimensions standard de 400 x 400 mm à 1200 x 1200 mm. Semelles de glissement en PE et amortisseurs de butée intégrés pour un fonctionnement silencieux et peu usant. Livraison montée (MT 1) ou en kit à assembler (MT 0), compatible zone EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84662020
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

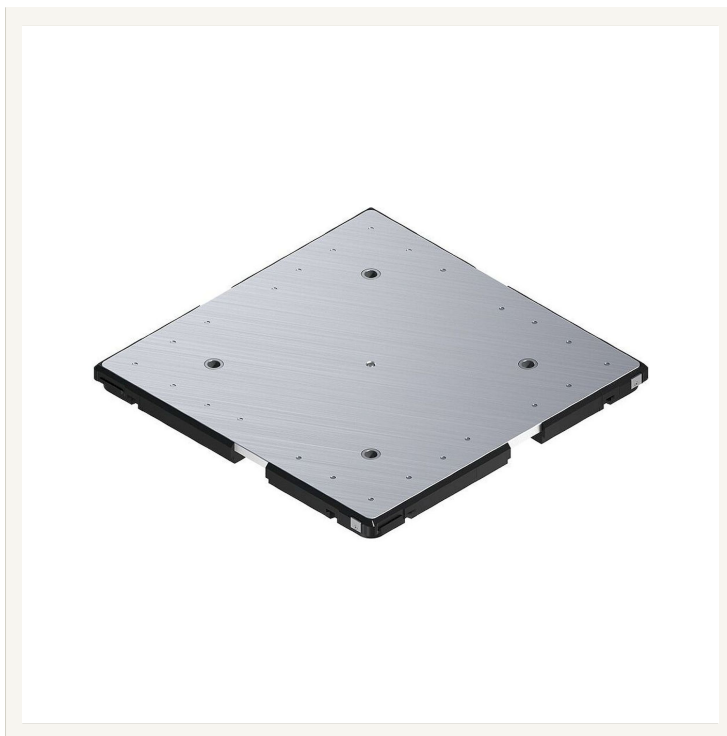

DESCRIPTION

La palette porte-pièce WT 2/H 12,7 assure la prise en charge et le transport des pièces dans le système de transfert TS 2plus, pour un poids total admissible allant jusqu'à 240 kg. Le plateau porteur universel en aluminium, d'une épaisseur de 12,7 mm, est proposé en 17 dimensions standard (bWT x lWT = 400 x 400 mm à 1200 x 1200 mm) ; des dimensions spéciales sont disponibles sur demande. Les semelles de glissement en PE, montées sur les modules d'angle et les patins, réduisent les bruits de fonctionnement et l'usure. Les amortisseurs de butée intégrés absorbent les chocs lors du contact entre palettes en accumulation. Le produit est certifié pour une utilisation en zone de protection électrostatique (EPA).

- Épaisseur du plateau 12,7 mm - compatible avec l'ensemble de la gamme TS 2plus
- Semelles de glissement en PE sur les modules d'angle et patins pour un fonctionnement silencieux et peu usant
- Amortisseurs de butée intégrés pour une accumulation de palettes sans à-coups
- 17 dimensions standard, combinaisons carrées et rectangulaires de 400 mm à 1200 mm
- Livraison montée (MT = 1) ou en kit à assembler soi-même (MT = 0)
- Compatible zone EPA pour les environnements à protection électrostatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Épaisseur du plateau dPL	12,7 mm

Paramètre	Valeur
Matière du plateau porteur	Aluminium
Modules d'angle / patins	PE (polyéthylène)
Poids total maximal de la palette mG	240 kg
Largeur de la palette bWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Longueur de la palette lWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Nombre de dimensions standard	17
Compatible EPA	Oui
État de livraison	Monté (MT = 1) ou kit non monté (MT = 0)
Contenu de la livraison	Plateau porteur, modules d'angle, semelles de glissement, éléments amortisseurs
Accessoire recommandé	2x kit de douilles de positionnement WT 2/H LE 2 (requis avec l'unité de positionnement PE 2/H)
Poids (valeur catalogue)	0,0099 kg (variable selon la dimension)