

PaLETTE porte-pièce a cadre configurable WT 2/F-H, 400 x 400 a 1200 x 1200 mm - Bosch Rexroth 3842998757

Réf. article BRR-3842998757

Fabricant Bosch Rexroth

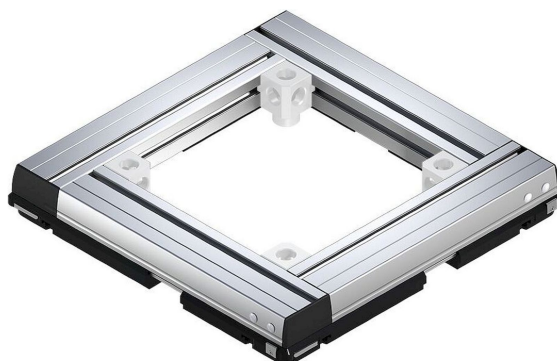
PaLETTE porte-pièce a cadre en aluminium pour convoyeurs a chaîne a rouleaux avec accumulation, configurable de 400 x 400 mm a 1200 x 1200 mm. Charge totale jusqu'a 240 kg, conforme EPA, livrable montée (MT 1) ou en kit non monte (MT 0). Les rainures standard facilitent la fixation des entretoises et des supports de pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif douanier **84662020**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.0099 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La palette porte-pièce a cadre WT 2/F-H de Bosch Rexroth est conçue pour les systèmes de convoyeurs a chaîne a rouleaux avec accumulation et supporte une charge totale jusqu'a 240 kg (2 kg par cm de longueur). La construction en cadre aluminium associe une rigidité élevée a une masse propre réduite ; les rainures standard permettent de fixer entretoises et supports de pièces sans usinage supplémentaire.

- Cadre en aluminium : haute capacité de charge pour un faible poids propre
- Semelles de glissement en PE (polyéthylène) : marche silencieuse et usure réduite
- Amortisseurs de butée intégrés : accumulation douce et silencieuse contre d'autres palettes
- Conforme ESD pour utilisation en zone de protection électrostatique (EPA)
- Dimensions bWT x lWT : 400 x 400 mm a 1200 x 1200 mm ; dimensions spéciales sur demande
- Livrée montée (MT 1) ou en kit non monte (MT 0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Type	PaLETTE porte-pièce a cadre WT 2/F-H

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Parametre	Valeur
Largeur bWT (mm)	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200
Longueur IWT (mm)	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200
Plage de dimensions bWT x IWT	400 x 400 mm a 1200 x 1200 mm
Charge totale max. de la palette mG	240 kg (2 kg par cm de longueur)
Masse du cadre mWT (selon configuration)	7,3 kg (400 x 400) a 25,7 kg (1200 x 1200)
Materiau du cadre	Aluminium
Semelles de glissement	PE (polyethylene)
Amortisseurs de butee	Integres
Conformite ESD	Oui
Etat de livraison	Monte (MT 1) ou kit non monte (MT 0)
Contenu de la livraison	Modules d'angle, semelles de glissement, elements amortisseurs, modules de cadre, bouchons
Accessoire recommande	2x kit de douilles de positionnement WT 2/H LE 2
Reference article	3842998757