

Butée de déplacement VA 2/D-250 pour palettes jusqu'à 250 kg - Bosch Rexroth 3842998796


Réf. article BRR-3842998796

Fabricant Bosch Rexroth

Butée de déplacement pneumatique pour le système de transfert TS 2plus, conçue pour des palettes de 250 kg maximum. Boîtier en aluminium anodisé dur, butée en acier trempé - largeur de voie de 480 à 1200 mm. Alimentation en air comprimé de 4 à 6 bar, plage de température de -20 à +80 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

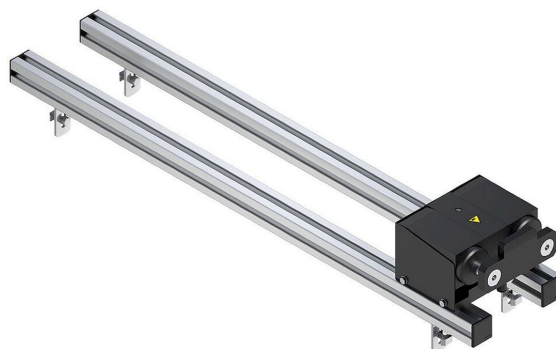

DESCRIPTION

La butée de déplacement VA 2/D-250 immobilise et sépare les palettes dans le système de transfert TS 2plus pour des masses totales allant jusqu'à 250 kg. Le boîtier en aluminium anodisé dur et la butée en acier trempé garantissent une longue durée de vie en production continue.

- Masse totale de palette admissible jusqu'à 250 kg
- Largeur de voie : 480 à 1200 mm (valeurs préférentielles : 480, 640, 800, 1040, 1200 mm)
- Commande pneumatique : 4 à 6 bar via raccord enfichable droit de 6 mm avec connecteur coudé en version Quickfix
- Plage de température étendue : -20 à +80 °C
- Livré avec tout le matériel de fixation pour tronçon transporteur ST 2/... ; version haute température disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Masse totale de palette max. [mG]	250 kg
Longueur de palette [IWT]	400 mm
Largeurs de voie préférentielles	480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Largeur de voie longitudinale [bL min / bL max]	480 / 1200 mm
Air comprimé [pmin / pmax]	4 / 6 bar

Paramètre	Valeur
Raccord enfichable pneumatique	6 mm de diamètre
Température de service	-20 ... +80 °C
Matériau du boîtier	Aluminium anodisé dur
Matériau de la butée	Acier trempé
État de livraison	Non monté
Accessoire recommandé	Capteur M8x1