

Séparateur pneumatique VE 5/OCD-1000 amorti à l'huile, largeur de voie 455-1040 mm - Bosch Rexroth 3842998806


Réf. article BRR-3842998806

Fabricant Bosch Rexroth

Séparateur pneumatique pour systèmes de transfert de taille 5 avec amortissement à l'huile et position de blocage par ressort. Arrête les porte-pièces jusqu'à 700 kg avec précision à la surface d'arrêt définie. Raccordement air comprimé 5-6 bar, connexion enfichable 6 mm, largeur de voie 455 à 1040 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

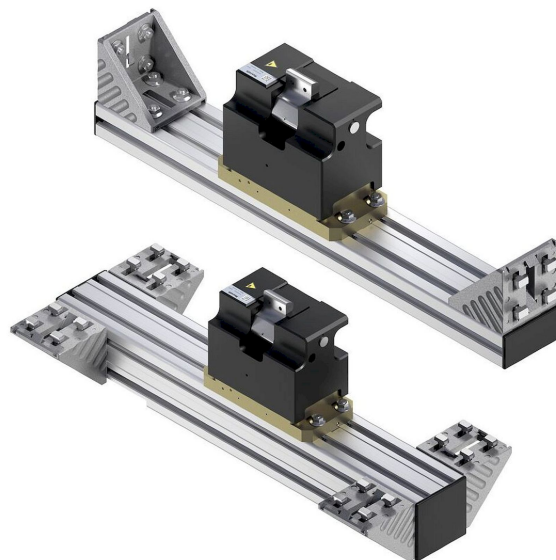

DESCRIPTION

Le séparateur VE 5/OCD-1000 immobilise un ou plusieurs porte-pièces accumulés avec décélération amortie à l'huile, à la surface d'arrêt définie. En l'absence de pression d'air, un ressort ferme automatiquement le loquet - le porte-pièce est maintenu en sécurité sans pression continue. La variante OCD ajoute un amortissement à l'huile intégré et deux détecteurs de position : loquet haut/bas et amortisseur rentré oui/non.

- Position fermée par ressort : arrêt sécurisé en cas de coupure d'air, sans déplacement incontrôlé du porte-pièce
- L'amortissement à l'huile absorbe les chocs sur le porte-pièce et le produit à haute masse ou grande vitesse
- Quatre largeurs de voie disponibles : 455, 650, 845 et 1040 mm, compatibles avec les largeurs standard TS 5
- Quatre emplacements de montage (AO 1-4) pour une intégration flexible dans les lignes existantes
- Livré avec le matériel de fixation pour montage direct sur la section de convoyeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Type	Séparateur VE 5/OCD-1000, pneumatique, amorti à l'huile

Paramètre	Valeur
Référence	3842998806
Largeur de voie b (commandable)	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Largeur de voie b min/max	400 / 1500 mm
Masse max. du porte-pièce mWT	min. 50 - max. 700 kg (à vN jusqu'à 18 m/min)
Vitesse nominale vN	9 / 12 / 18 m/min (selon emplacement de montage)
Emplacements de montage AO	1, 2, 3, 4
Raccordement air comprimé	5 - 6 bar
Connexion pneumatique enfichable	6 mm
Détection de position	Loquet haut/bas ; amortisseur rentré oui/non (la = 2 uniquement)
Capteurs recommandés	3842549811 ou 3842549814 (2x ou 3x)
État de livraison	Non assemblé, matériel de fixation inclus
Poids	env. 0,01 kg (corps de base sans accessoires)

Remarque : non compatible avec ST 5/H-FR et ST 5/XH-FR pour un pas de grille p = 130.