

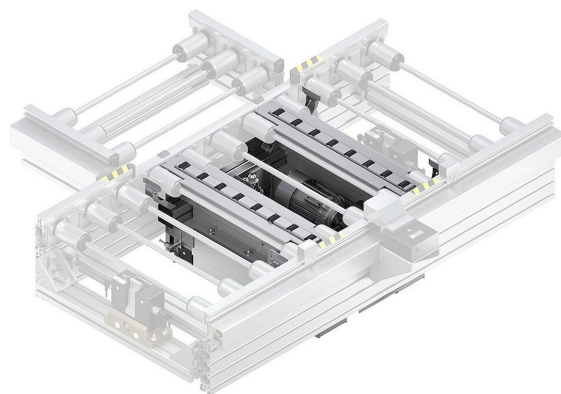
Unité de transfert par levage HQ 5/H pour porteurs WT 5 - Bosch Rexroth 3842998854

Réf. article BRR-3842998854

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert par levage HQ 5/H assure l'aiguillage pneumatique des porteurs de pièces WT 5 entre une ligne de transport longitudinale et une ligne transversale. Le niveau de transport transversal se situe 4,5 mm au-dessus du niveau longitudinal, et le capot de protection est démontable même à faible hauteur de convoyage. Raccordement pneumatique : 5 à 6 bar via un connecteur enfichable 6 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

DESCRIPTION

L'unité de transfert par levage HQ 5/H est un module prémonté pour le système de transfert VarioFlow, permettant d'aiguiller les porteurs de pièces WT 5 depuis la ligne principale longitudinale vers une ligne transversale, ou de les réintégrer dans la ligne principale. Le niveau de transport transversal est, par conception, 4,5 mm au-dessus du niveau longitudinal. Le capot de protection se démonte entièrement même à faible hauteur de convoyage, ce qui facilite les interventions de maintenance.

- Compatible avec tous les porteurs de pièces WT 5
- Entraînement de levage pneumatique, 5 à 6 bar, raccord enfichable 6 mm
- Largeur de voie longitudinale (bL) : 455 mm, 650 mm ou 845 mm
- Largeur de voie transversale (bQ) : 455 mm, 650 mm, 845 mm ou 1040 mm
- Pas des rouleaux (p) : 130 mm, 195 mm, 260 mm ou 325 mm
- Vitesse nominale de convoyage : 6, 9 ou 12 m/min
- Direction d'aiguillage : gauche, droite ou des deux côtés
- Raccordement moteur : câble/connecteur (S) ou boîte à bornes (K)
- Matériau des rouleaux : acier galvanisé ou acier nitrocarburé
- Livré prémonté, avec unité de ligne ST 5/XH ou ST 5/H incluse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842998854
Type	Unité de transfert par levage HQ 5/H
État de livraison	Prémonté
Contenu de la livraison	Incl. unité de ligne ST 5/XH ou ST 5/H
Porteurs compatibles	WT 5 (tous types)
Niveau de transport transversal	4,5 mm au-dessus du niveau longitudinal
Pression d'air comprimé	5 à 6 bar
Raccord pneumatique enfichable	6 mm
Largeur de voie longitudinale bL	455 / 650 / 845 mm
Largeur de voie transversale bQ	455 / 650 / 845 / 1040 mm
Pas des rouleaux p	130 / 195 / 260 / 325 mm
Vitesse nominale vN	6 / 9 / 12 m/min
Direction d'aiguillage (OFD)	Gauche (1) / Droite (2) / Les deux côtés (3)
Côté arbre principal, ligne principale (DSM)	Gauche (1) / Droite (2)
Raccordement moteur (AT)	Câble/connecteur (S) ou boîte à bornes (K)
Matériau des rouleaux (TR)	Acier galvanisé (1) ou acier nitrocarburé (2)
Capot de protection (SC)	Sans (1) ou avec (2)
Poids	env. 0,01 kg (composant individuel ; poids système selon configuration)