

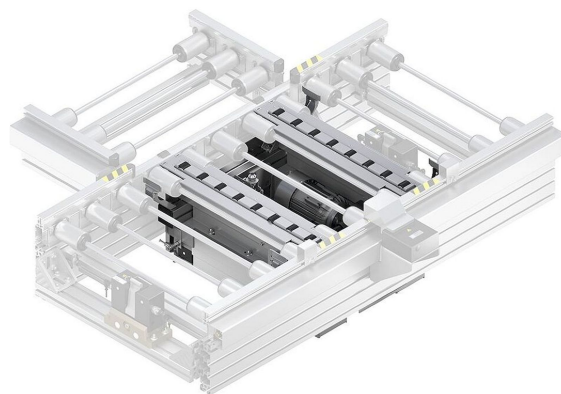
Unité de transfert transversal a levee HQ 5/XH pour palettes WT 5 - Bosch Rexroth 3842998855

Réf. article BRR-3842998855

Fabricant Bosch Rexroth

L'unité de transfert transversal a levee HQ 5/XH permet l'entrée et la sortie contrôlées des palettes WT 5 dans les lignes de montage en chaîne. Le niveau de transport de la voie transversale est 4,5 mm au-dessus du niveau de la voie longitudinale, assurant une transition fluide sans bourrage. Le raccord pneumatique à emboîtement de 6 mm (5 à 6 bar) et le carter de protection démontable facilitent l'installation et la maintenance.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Détection de position **Non**Numéro de tarif douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.0099 kg**

DESCRIPTION

L'unité de transfert transversal a levee HQ 5/XH est un composant pneumatique du système de convoyeur d'assemblage TS 5 de Bosch Rexroth. Elle assure l'entrée et la sortie contrôlées des porte-pièces WT 5, permettant un transfert latéral flexible au sein de lignes de montage en chaîne.

- Compatible avec tous les porte-pièces WT 5 - aucun adaptateur supplémentaire requis
- Niveau de transport de la voie transversale 4,5 mm au-dessus de la voie principale - transition douce, sans blocage
- Carter de protection démontable même à faible hauteur de convoyage - facilite la maintenance et la reconfiguration
- Raccord pneumatique à emboîtement 6 mm, 5 à 6 bar - connexion directe à l'alimentation en air comprimé standard
- Largeurs de voie longitudinale et transversale (bL / bQ) combinables librement : 455, 650, 845 mm (bQ également 1040 mm)
- Pas des rouleaux (p) au choix : 130, 195, 260 ou 325 mm
- Vitesse nominale 6, 9 ou 12 m/min ; raccordement moteur par câble/connecteur (S) ou boîte à bornes (K)
- Direction de sortie à gauche, à droite ou des deux côtés (OFD 1/2/3) ; montage de l'arbre moteur à gauche ou à droite (DSM 1/2)
- Rouleaux en acier galvanisé (TR 1) ou en acier nitrocarburisé (TR 2) ; couvercles de protection en option (SC 2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Reference article	3842998855
Type	Unite de transfert transversal a levee HQ 5/XH
Etat de livraison	Non assemblé (la HQ 5/H est livree assemblée)
Contenu de la livraison	Unite de transfert transversal a levee HQ 5/XH (sans unite de voie)
Porte-pièces compatibles	WT 5 (toutes variantes)
Largeur de voie longitudinale bL (mm)	455 / 650 / 845
Largeur de voie transversale bQ (mm)	455 / 650 / 845 / 1040
Pas des rouleaux p (mm)	130 / 195 / 260 / 325
Vitesse nominale vN (m/min)	6 / 9 / 12
Alimentation en air comprime (bar)	5 ... 6
Raccord pneumatique a emboitement	6 mm
Decalage de hauteur voie transversale / principale	+4,5 mm
Raccordement moteur	Cable/connecteur (S) ou boite a bornes (K)
Montage de l'arbre moteur	A gauche (1) ou a droite (2)
Direction de sortie	A gauche (1), a droite (2) ou des deux cotes (3)
Materiau des rouleaux	Acier galvanisé (TR 1) ou nitrocarburize (TR 2)
Couvercle de protection	Sans (SC 1) ou avec (SC 2)
Poids	env. 0,01 kg (unite de commande ; poids total selon configuration)