

Section de bande BS 2/130 avec courroie crantée, compatible ESD, 130 mm - Bosch Rexroth 3842999743


Réf. article BRR-3842999743

Fabricant Bosch Rexroth

La section de bande BS 2/130 est un convoyeur à courroie crantée entièrement assemblé, avec entraînement propre, conçu pour le transport transversal parallèle de palettes de pièces à un entraxe de 135 mm. Compatible ESD pour une utilisation en zone EPA, elle fonctionne avec deux unités de transfert transversal à levée HQ 2. Elle est compatible avec les palettes WT 2/E, WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

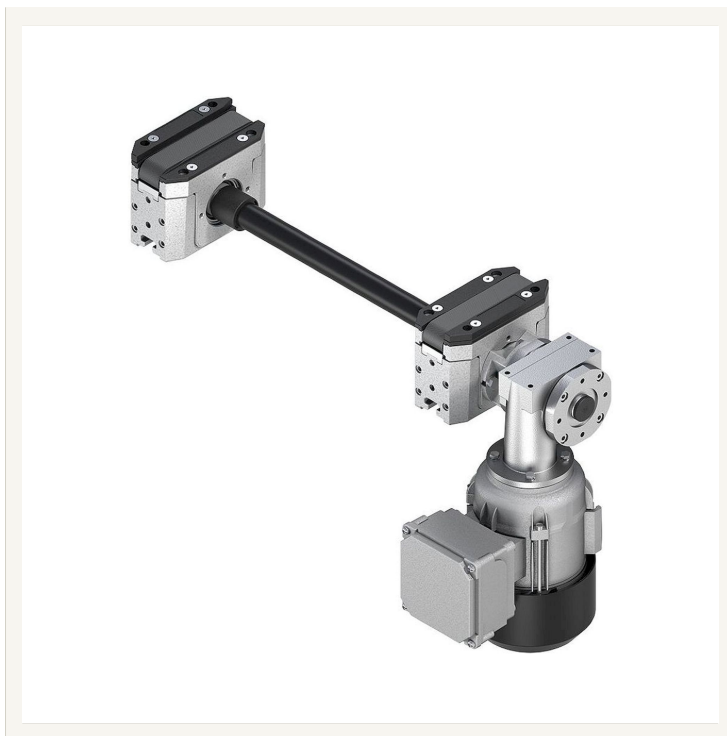

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La section de bande BS 2/130 est un convoyeur à courroie crantée entièrement assemblé, destiné au transport transversal parallèle de palettes de pièces à un entraxe de 135 mm. Son entraînement propre, son fonctionnement réversible et sa compatibilité ESD la rendent adaptée aux lignes d'assemblage exigeantes en zone de protection électrostatique.

- Compatible ESD (zone EPA) - utilisable dans les environnements à protection électrostatique
- Fonctionnement réversible - permet une conception flexible de la ligne dans les deux sens de transport
- Charge maximale de la section en mode accumulation : 30 kg
- Largeur de voie (b) librement sélectionnable : 160 à 1200 mm (valeurs préférées : 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm)
- Montage sur section ST 2/... (largeur de profil 45 mm) ou ST 2/...-H (largeur de profil 50 mm)
- Compatible avec les palettes WT 2/E, WT 2, WT 2/F, WT 2/H et WT 2/F-H
- Livré entièrement assemblé, matériel de fixation inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Référence article	3842999743
Longueur (l)	130 mm
Largeur de voie (b)	160 - 1200 mm
Valeurs préférées de largeur de voie	160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm
Charge maximale en mode accumulation	30 kg
Compatible ESD	Oui
Vitesse nominale (vN)	0, 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Raccordement moteur	S (câble/connecteur) ou K (boîte à bornes)
Montage moteur	R (droite), L (gauche)
Organe de transport	Courroie crantée
État de livraison	Entièrement assemblé
Contenu de la livraison	Matériel de fixation inclus
Accessoires recommandés	2x HQ 2 pour convoyeur transversal
Poids	0,0099 kg