

Revêtement de sol ESD EP-Safe, gris platine, caoutchouc 3,5 mm, rouleau 1,22 x 10 m - A1-ESD C-198-152


Réf. article C-198-152

Fabricant A1-ESD

Revêtement de sol ESD dissipateur EP-Safe en caoutchouc synthétique bicouche, gris platine. 3,5 mm d'épaisseur, 85 Shore A, rouleau 1,22 x 10,00 m, résistance env. 10^8 ohms, pose libre ou collée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Largeur	1220
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	63 kg
Unité de vente	Rolle 1,22 x 10 m
Équipement ESD	ESD-Beläge

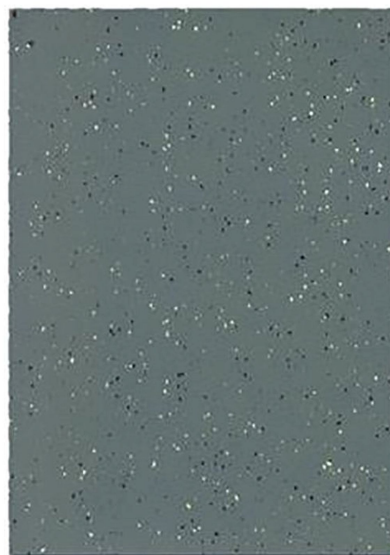

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 100015 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol ESD EP-Safe évacue les charges électrostatiques vers la terre et protège les composants sensibles dans l'EPA. Le caoutchouc synthétique bicouche se pose librement grâce à son envers à faible résistance, ou se colle, avec une forte conductivité transversale.

AVANTAGES

- Résistance d'environ 10^8 ohms, comportement antistatique au passage
- Forte isolation acoustique de 18 dB
- Faible poinçonnement inférieur à 0,30 mm et bonne résistance à l'abrasion inférieure à 160 mm³
- Résistant aux produits d'entretien courants, difficilement inflammable (classe au feu M 3)

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau : caoutchouc synthétique, bicouche (conforme HAP)
- Couleur : gris platine
- Dureté : 85 plus 5 Shore A
- Épaisseur : 3,5 mm
- Dimensions : 1,22 m x 10,00 m (rouleau)

- Résistance : env. 10^8 ohms
- Résistance thermique : $0,025 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Résistance au glissement : coefficient de frottement μ supérieur à 1
- Pose : libre ou collée

APPLICATIONS

Adapté aux zones de production, de montage et de test de l'industrie électronique exigeant un sol dissipateur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Testé selon DIN EN 100015 et VDE 0100, soutient les concepts EPA selon IEC 61340-5-1.