

Serrure de porte Multi Use pour portes battantes et coulissantes, fermeture standard - Bosch Rexroth 3842548971


Réf. article BRR-3842548971

Fabricant Bosch Rexroth

Serrure polyvalente pour portes battantes et coulissantes dans les systèmes de profilés en aluminium avec rainure de profil 8 et 10. La version à fermeture standard attribue une clé aléatoire unique à chaque serrure, s'ouvre à gauche comme à droite et ne nécessite aucun usinage du profil. Livrée avec 3 clés et la quincaillerie de fixation complète.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN 7984, ISO 4762, ISO 7089-6
Numéro de tarif douanier	94039910
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.674 kg

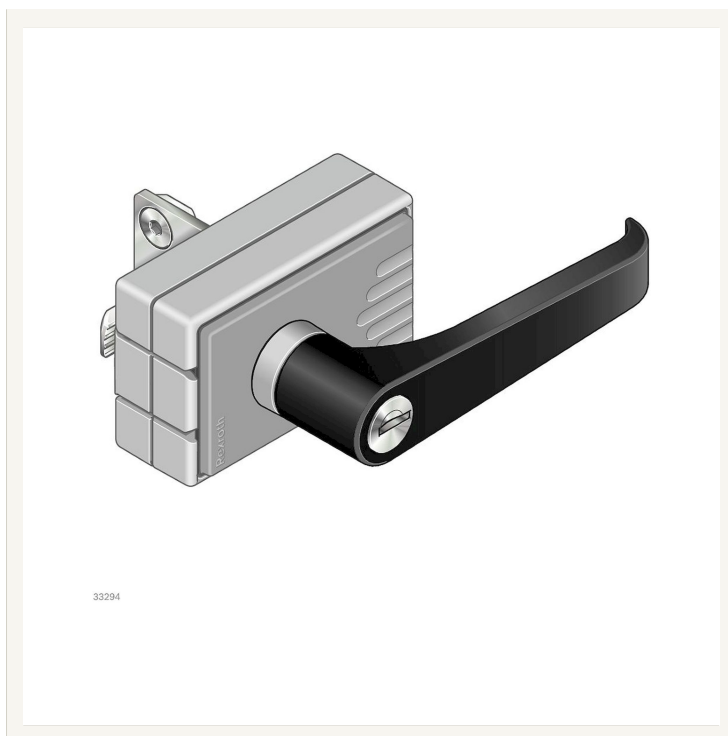

NORMES & CONFORMITÉ

ISO7089-6 ISO4762

DESCRIPTION

La serrure de porte Multi Use de Bosch Rexroth s'adapte aux portes battantes et coulissantes des constructions en profilés aluminium avec rainure 8 et rainure 10. La version à fermeture standard attribue une clé aléatoire propre à chaque serrure, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications où un contrôle d'accès individualisé par unité est requis. L'ouverture gauche-droite sans modification et la compatibilité avec de nombreux pas de grille permettent d'utiliser la même serrure sur un large éventail d'assemblages.

- Ouverture à gauche et à droite sans modification
- Aucun usinage du profil requis - simplifie la pose et réduit le temps de montage
- Vis de fixation cachées pour un aspect extérieur soigné
- Compatible avec les pas de grille 30, 40, 45, 50 et 60 mm (avec la plaque d'adaptation 3842548969 aussi pour les profilés à grille ondulée WG30/WG40)
- Des jeux de montage différents s'appliquent aux portes de largeur inférieure à 400 mm (jusqu'au pas 45 mm) et inférieure à 600 mm (pas 50 mm) - voir notice de montage 3842554184

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842548971
Série	Multi Use
Type de porte	Porte coulissante, porte battante
Type de fermeture	Fermeture standard (clé aléatoire)
Rainure de profil	8, 10
Boîtier	Zamak moulé sous pression
Poignée de porte	PA6, noir
Cache	PP gris signal RAL 7004
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Contenu de la livraison	Serrure de porte, 3 x clé, 3 x rondelle ISO7089-6, 1 x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x12, 3 x écrou en T rainure 8 M6, 1 x vis à tête cylindrique ISO4762-M6x16, 3 x écrou en T rainure 10 M6, 2 x vis à tête cylindrique DIN7984-M6x30, 2 x vis à tête cylindrique DIN7984-M6x35
Unité d'emballage	1
Poids	0,674 kg
Accessoire recommandé	Plaque d'adaptation EcoSafe 3842548969 (pour profilés à grille ondulée WG30/WG40)