

## Profil d'entretoise 30x60x60, angulaire, aluminium anodisé, L=6070 mm, lot de 20 - Bosch Rexroth 3842557241


Réf. article BRR-3842557241

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise angulaire en aluminium anodisé, section 30x60x60 mm, avec 8 rainures ouvertes sur une grille modulaire de 30 mm pour des assemblages flexibles dans le système de profilés Bosch Rexroth. Livré en lot de 20 profilés de 6070 mm de longueur. Adapté au contreventement diagonal, aux structures de châssis et aux supports de charge.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Longueur                 | 6070 mm  |
| Numéro de tarif douanier | 76042100 |
| Pays d'origine           | Suède    |
| Poids                    | 284.6 kg |

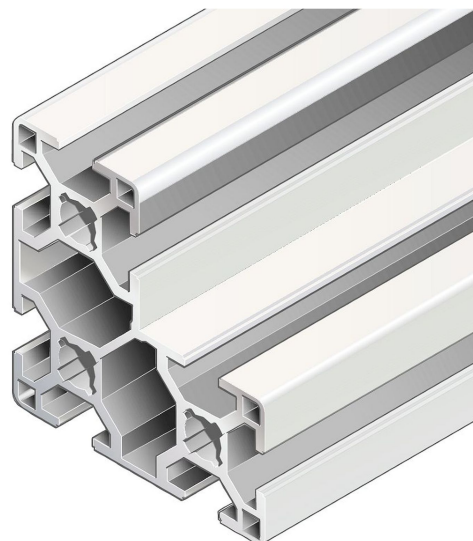

31389

## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

## DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 3842557241 à section angulaire 30x60x60 mm apporte une résistance à la torsion élevée pour les contreventements diagonaux et les structures porteuses dans le système de profilés Bosch Rexroth. Ses 8 rainures ouvertes sur une grille de 30 mm permettent la fixation directe de connecteurs standards, d'équerres et d'éléments de serrage sans usinage complémentaire. L'aluminium anodisé garantit une protection durable contre la corrosion pour une masse de 2,2 kg par pièce.

- 8 rainures ouvertes sur grille 30 mm pour une connexion flexible à toute position
- Profil angulaire conçu pour les entretoises diagonales et le renforcement de châssis
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger, dimensionnellement stable
- Valeurs d'inertie symétriques:  $I_x = I_y = 26,2 \text{ cm}^4$ ,  $W_x = W_y = 7,6 \text{ cm}^3$
- Lot de 20 profilés en longueur standard 6070 mm, prêts à l'expédition

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Propriété | Valeur      |
|-----------|-------------|
| Section   | 30x60x60 mm |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

| Propriété                              | Valeur                                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Type de profil                         | Angulaire                                                                         |
| Longueur [L]                           | 6070 mm                                                                           |
| Pas modulaire                          | 30 mm                                                                             |
| Rainures ouvertes                      | 8                                                                                 |
| Rainure de profil                      | 8                                                                                 |
| Surface du profil [A]                  | 8,2 cm <sup>2</sup>                                                               |
| Moment quadratique en x [Ix]           | 26,2 cm <sup>4</sup>                                                              |
| Moment quadratique en y [Iy]           | 26,2 cm <sup>4</sup>                                                              |
| Module de résistance en x [Wx]         | 7,6 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Module de résistance en y [Wy]         | 7,6 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Moment d'inertie de torsion [It]       | 6,4 cm <sup>4</sup>                                                               |
| Module de résistance à la torsion [Wt] | 3,6 cm <sup>3</sup>                                                               |
| Matériau                               | Aluminium, anodisé                                                                |
| Couleur                                | Naturel                                                                           |
| Masse [m]                              | 2,2 kg                                                                            |
| Unité de livraison                     | 20 pièces                                                                         |
| Poids (unité d'emballage)              | 284,6 kg                                                                          |
| État à la livraison                    | Unité d'emballage en longueur standard                                            |
| Accessoires recommandés                | Bouchon de recouvrement 30x30 noir ESD, Bouchon de recouvrement 30x30 gris signal |