

Station de test de bracelet Hi-Speed/Hi-Accuracy - Desco 222563


Réf. article DESCO 222563

Fabricant Desco

Station de test murale avec le testeur de bracelet Hi-Speed/Hi-Accuracy. Test d'une seconde, indication LED et buzzer, plage 750 kΩ à 35 MΩ sous 24 VDC.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	90303370
Poids	0.82 kg

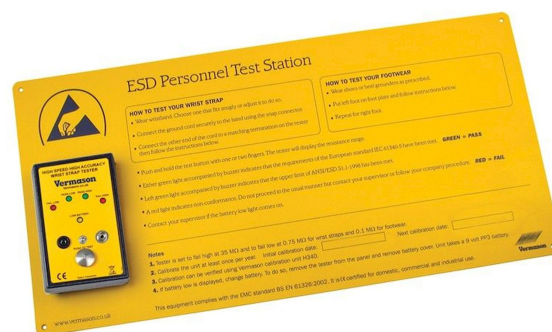

DESCRIPTION

La station 222563 fixe le testeur Hi-Speed/Hi-Accuracy en place à l'entrée de l'EPA. Les opérateurs contrôlent leur bracelet d'une pression et le résultat est figé dès la première pression.

AVANTAGES

- Testeur stop-and-go simple, résultat figé dès la première pression
- Cycle de test d'une seconde
- Des LED indiquent les états réussite et échec
- Un buzzer retentit en cas de réussite

DONNÉES TECHNIQUES

- Tension de test: 24 VDC
- Plage de mesure: 750 kΩ limite basse, 35 MΩ limite haute
- Cycle de test: 1 seconde
- Poids: 0,82 kg

APPLICATION

Contrôle d'entrée fixe de la mise à la terre du personnel à l'entrée de l'EPA. Étalonnage via l'unité 222547.