

Unité de guidage FENG-32-500-KF - Festo 34498

Réf. article FES-34498


Fabricant Festo

EAN 4052568115265

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	guidage
Détection de position	Non
Hub [mm]	500
Matériau	Aluminium
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	2.2 kg
Position de montage	indifférente
Série	FENG
Température (max.)	80

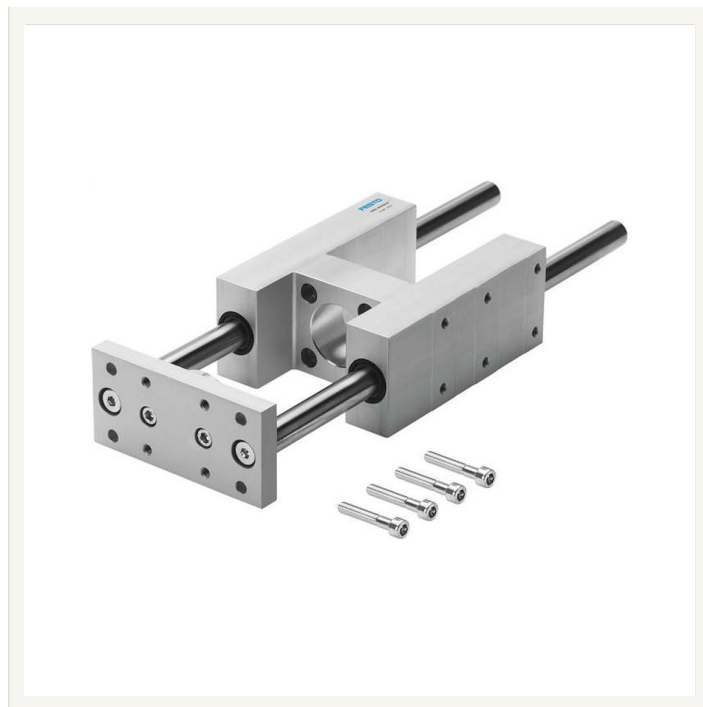

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	32
Course [mm]	500
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. Fy [N]	750
Force max. Fy statique [N]	1.020
Force max. Fz [N]	750
Force max. Fz statique [N]	1.020
Moment max. Mx [Nm]	28
Moment max. Mx statique [Nm]	38
Moment max. My [Nm]	34

Moment max. My statique [Nm]	46
Moment max. Mz [Nm]	34
Moment max. Mz statique [Nm]	46
Force de déplacement [N]	15
Poids du produit [g]	2.430
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de la plaque de joug	alliage d'aluminium corroyé, anodisé