

## Unité de guidage FENG-50-400-KF - Festo 150292

Réf. article FES-150292


Fabricant Festo

EAN 4052568116491

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Construction             | <b>guidage</b>      |
| Détection de position    | <b>Non</b>          |
| Hub [mm]                 | <b>400</b>          |
| Matériau                 | <b>Aluminium</b>    |
| Numéro de tarif douanier | <b>84821090</b>     |
| Poids                    | <b>5 kg</b>         |
| Position de montage      | <b>indifférente</b> |
| Série                    | <b>FENG</b>         |
| Température (max.)       | <b>80</b>           |

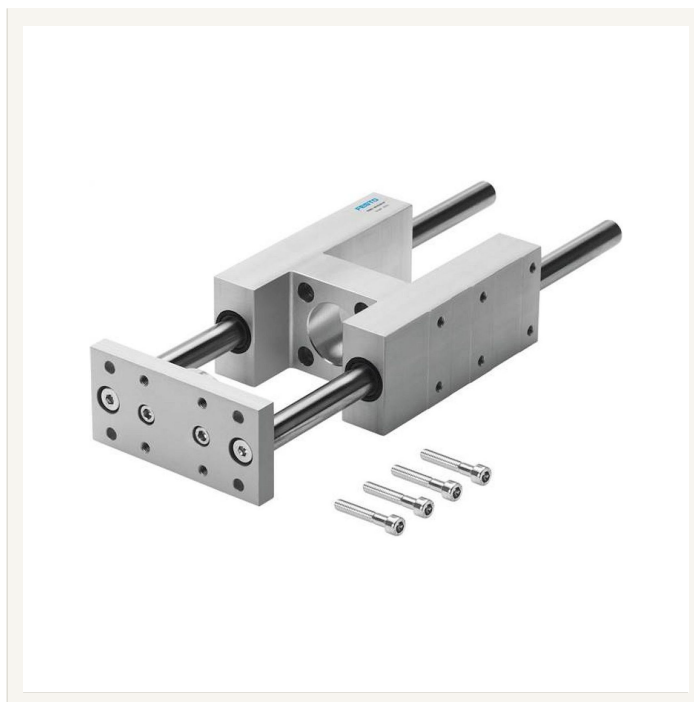

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Taille                       | 50                                |
| Course [mm]                  | 400                               |
| Position de montage          | indifférente                      |
| Guidage                      | guidage à recirculation de billes |
| Conception                   | guidage                           |
| Température ambiante [°C]    | -20 à 80                          |
| Force max. Fy [N]            | 1.260                             |
| Force max. Fy statique [N]   | 1.600                             |
| Force max. Fz [N]            | 1.260                             |
| Force max. Fz statique [N]   | 1.600                             |
| Moment max. Mx [Nm]          | 65                                |
| Moment max. Mx statique [Nm] | 83                                |
| Moment max. My [Nm]          | 70                                |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Moment max. My statique [Nm]     | 89                                   |
| Moment max. Mz [Nm]              | 70                                   |
| Moment max. Mz statique [Nm]     | 89                                   |
| Force de déplacement [N]         | 15                                   |
| Poids du produit [g]             | 5.990                                |
| Type de fixation                 | avec filetage femelle                |
| Information sur les matériaux    | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS |
| Matériau de l'élément de guidage | acier trempé et revenu               |
| Matériau du boîtier              | alliage d'aluminium corroyé, anodisé |
| Matériau de la plaque de joug    | alliage d'aluminium corroyé, anodisé |