

Unité de guidage FENG-63-100-KF - Festo 34514

Réf. article FES-34514


Fabricant Festo

EAN 4052568009953

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Hub [mm]	100.000000
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	5 kg
Werkstoff	Aluminium

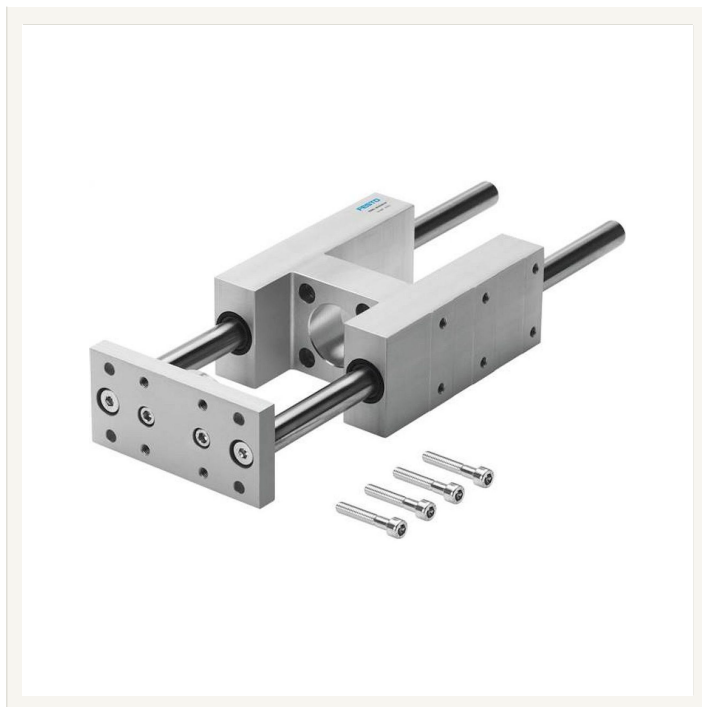

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	63
Course [mm]	100
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. F_y [N]	1.260
Force max. F_y statique [N]	1.600
Force max. F_z [N]	1.260
Force max. F_z statique [N]	1.600
Moment max. M_x [Nm]	75
Moment max. M_x statique [Nm]	95
Moment max. M_y [Nm]	90

Moment max. My statique [Nm]	115
Moment max. Mz [Nm]	90
Moment max. Mz statique [Nm]	115
Force de déplacement [N]	15
Poids du produit [g]	5.900
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de la plaque de joug	alliage d'aluminium corroyé, anodisé