

Unité de guidage FENG-80-500-KF - Festo 34528

Réf. article FES-34528


Fabricant Festo

EAN 4052568009984

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	guidage
Détection de position	Non
Hub [mm]	500.000000
Numéro de tarif douanier	84821090
Poids	14 kg
Position de montage	indifférente
Serie	FENG
Température (max.)	80
Werkstoff	Aluminium

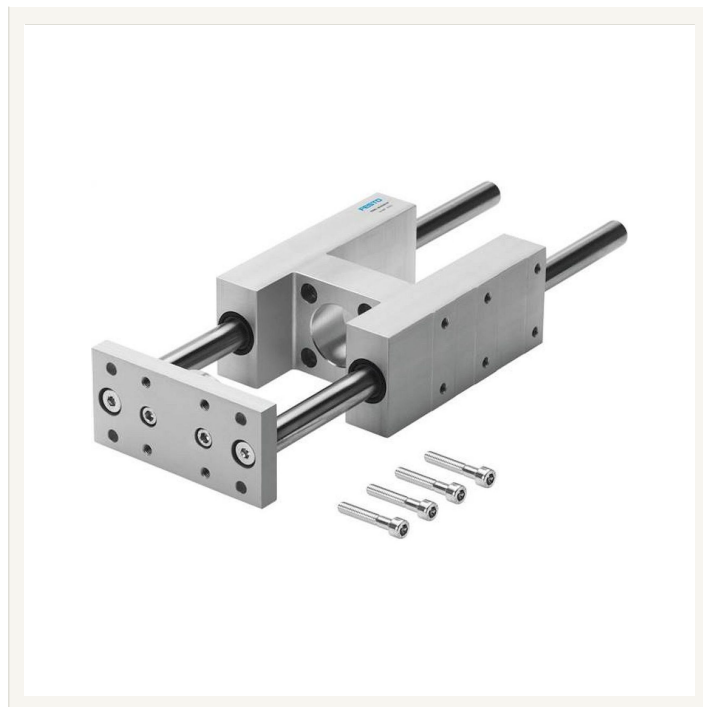

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	80
Course [mm]	500
Position de montage	indifférente
Guidage	guidage à recirculation de billes
Conception	guidage
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Force max. Fy [N]	2.300
Force max. Fy statique [N]	3.120
Force max. Fz [N]	2.300
Force max. Fz statique [N]	3.120
Moment max. Mx [Nm]	170
Moment max. Mx statique [Nm]	231
Moment max. My [Nm]	191

Moment max. My statique [Nm]	259
Moment max. Mz [Nm]	191
Moment max. Mz statique [Nm]	259
Force de déplacement [N]	40
Poids du produit [g]	14.280
Type de fixation	avec filetage femelle
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de l'élément de guidage	acier trempé et revenu
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau de la plaque de joug	acier trempé et revenu