

Butée PF-25-SLT - Festo 539282

Réf. article FES-539282

Fabricant Festo

EAN 4052568089702

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Amortissement

bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés avec butée fixe métallique

Classe de résistance à la corrosion KBK

2 - sollicitation modérée à la corrosion

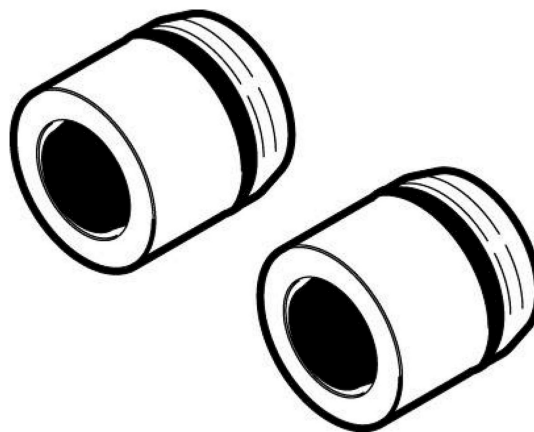
Détection de position

Non

Numéro de tarif douanier

40169991

Poids

0.025 kg


DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	25
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Amortissement	bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés avec butée fixe métallique
Absorption d'énergie max. par course [J]	0,06