

Ventouse ESS-20-CS - Festo 189401

Réf. article FES-189401


Fabricant Festo

EAN 4052568042639

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	3
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0075 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESS
Température (max.)	180

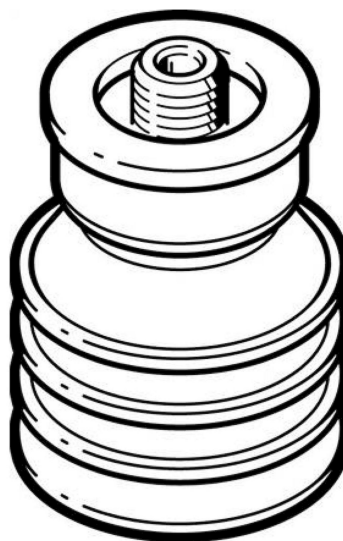

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	50
Diamètre nominal [mm]	3,0
Diamètre de la ventouse [mm]	20
Volume de la ventouse [cm ³]	2,750
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 4
Forme de la ventouse	rond, soufflet 3,5 plis
Pression de service [bar]	0 à 0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7

Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-30 à 180
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	8,20
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	7,0
Poids du produit [g]	6,9
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M6
Couleur	transparent
Dureté Shore	50 ± 5
Matériau du téton fileté	Laiton nickelé Acier zingué et chromé
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	VMQ (silicone)
Compensation en hauteur de la ventouse [mm]	7,0