

Ventouse ESS-50-GT-M6 - Festo 525976

Réf. article FES-525976


Fabricant Festo

EAN 4052568046743

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.022 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESS
Température (max.)	80

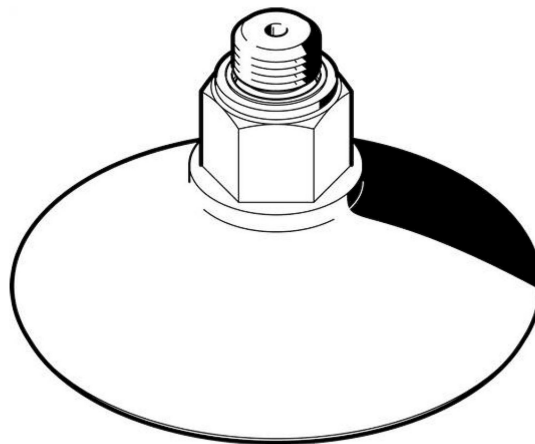

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Rayon min. de la pièce R [mm]	40
Diamètre nominal [mm]	2,5
Diamètre de la ventouse [mm]	50
Volume de la ventouse [cm ³]	11,200
Position de montage	indifférente
Affectation du support de ventouse	taille 4
Forme de la ventouse	rond profond
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	97,00
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	30,0
Poids du produit [g]	17,0
Type de fixation	via raccordement de vide
Raccordement du vide	M6
Couleur	 brun rouge
Dureté Shore	72 ± 5
Matériau du téton fileté	alliage d'aluminium corroyé
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	Vulkollan®
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	8,0