

Ventouse ESV-100-GT - Festo 526005

Réf. article FES-526005


Fabricant Festo

EAN 4052568083311

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	rond, forme cloche
Détection de position	Non
Medium	Air
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.075 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESV
Température (max.)	80

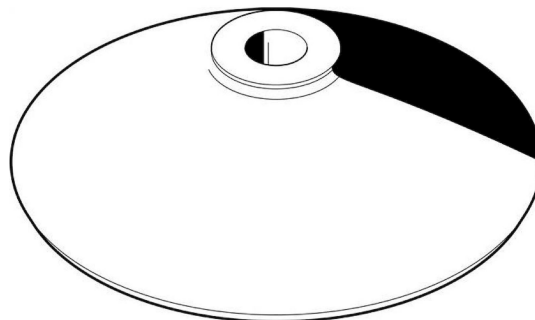

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre de la ventouse [mm]	100
Volume de la ventouse [cm³]	53,900
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond profond
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	100,0
Poids du produit [g]	58,9
Couleur	 brun rouge

Dureté Shore	72 ± 5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	Vulkollan®
Rayon min. de la pièce R [mm]	135
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	9,0
Conception	rond, forme cloche
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Force d'arrachement à 70 % de vide [N]	375
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	183
Type de fixation	via raccordement de vide