

Ventouse ESV-40-GT - Festo 526001

Réf. article FES-526001


Fabricant Festo

EAN 4052568046798

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Construction	rond, forme cloche
Détection de position	Non
Medium	Luft
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.0087 kg
Position de montage	indifférente
Serie	ESV
Température (max.)	80

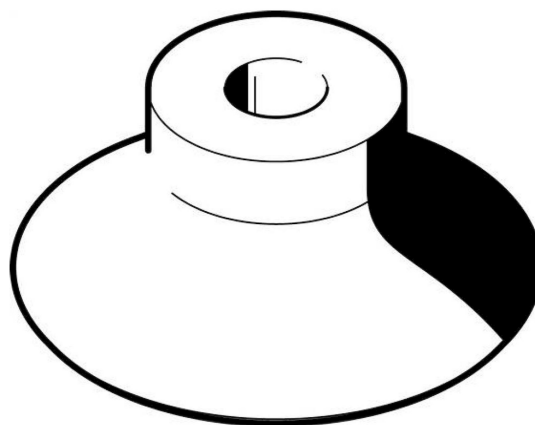

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre de la ventouse [mm]	40
Volume de la ventouse [cm³]	5,400
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond profond
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-10 à 80
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	64,0
Poids du produit [g]	5,7
Couleur	 brun rouge

Dureté Shore	72 ± 5
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	Vulkollan®
Rayon min. de la pièce R [mm]	35
Compensation en hauteur du support de ventouse [mm]	5,5
Conception	rond, forme cloche
Pression de service [bar]	-0,95
Pression de service nominale [bar]	-0,7
Force d'arrachement à 70 % de vide [N]	54
Effort transversal à la pression de service nominale [N]	20
Type de fixation	via raccordement de vide