

Ventouse ESV-80-BU - Festo 191067

Réf. article FES-191067


Fabricant Festo

EAN 4052568079116

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air
Numéro de tarif douanier	84799070
Poids	0.085 kg
Position de montage	indifférente
Série	ESV
Température (max.)	60

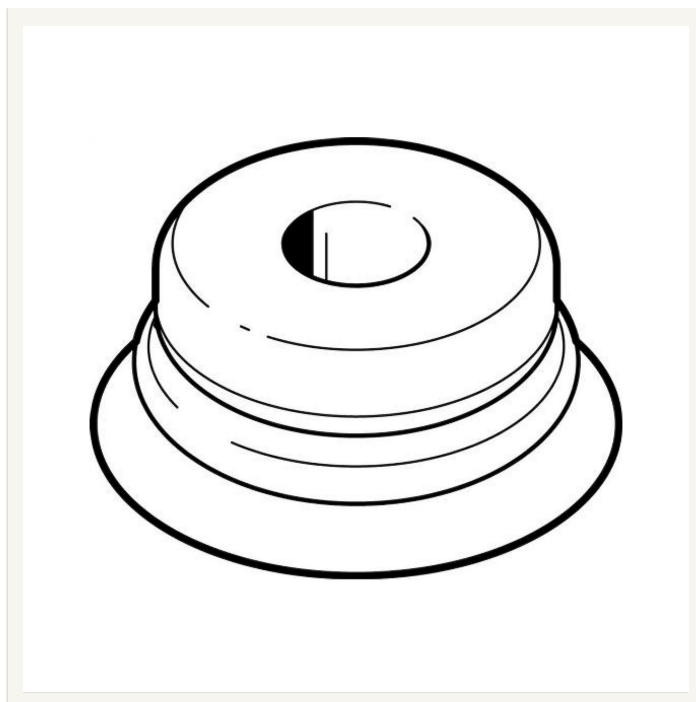

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre de la ventouse [mm]	80
Volume de la ventouse [cm ³]	63,900
Position de raccordement	en haut
Position de montage	indifférente
Forme de la ventouse	rond, soufflet 1,5 fois
Fluide de service	air atmosphérique conformément à ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	-20 à 60
Force de maintien à la pression de service nominale [N]	213,6
Poids du produit [g]	39,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Couleur	 bleu
Dureté Shore	60 ± 5
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau de la ventouse	PUR
Rayon min. de la pièce R [mm]	430
Compensation en hauteur de la ventouse [mm]	10,0