

Prise femelle avec câble KMEB-1-230AC-5 - Festo 151691

Réf. article FES-151691


Fabricant Festo

EAN 4052568030766

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60529
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	PA66-GF30
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.23 kg
Position de montage	indifférente
Série	KMEB
Température (max.)	80

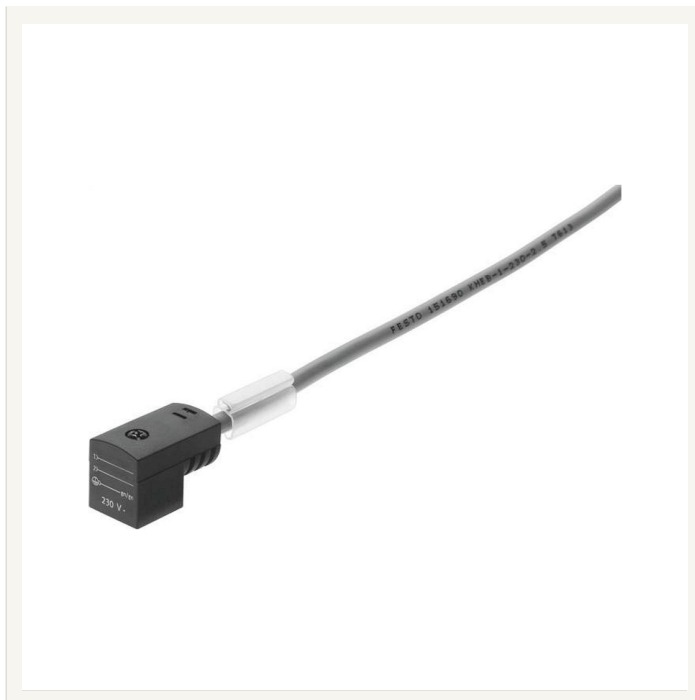

NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M2,5
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	230
Raccordement électrique	3 pôles connecteur femelle coudé Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Raccordement du conducteur de protection	présent
Longueur de câble [m]	5,0
Diamètre du câble [mm]	5,2
Structure du câble	3x0,5
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529

Température ambiante [°C]	-20 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	PA66-GF30
Matériau des contacts enfichables	bronze
Tension de service nominale AC [V]	230