

Prise femelle avec câble KMV-1-230AC-2,5 - Festo 30940

Réf. article FES-30940

Fabricant Festo

EAN 4052568022853


Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85444290

Poids 0.175 kg

Schutzart IP67

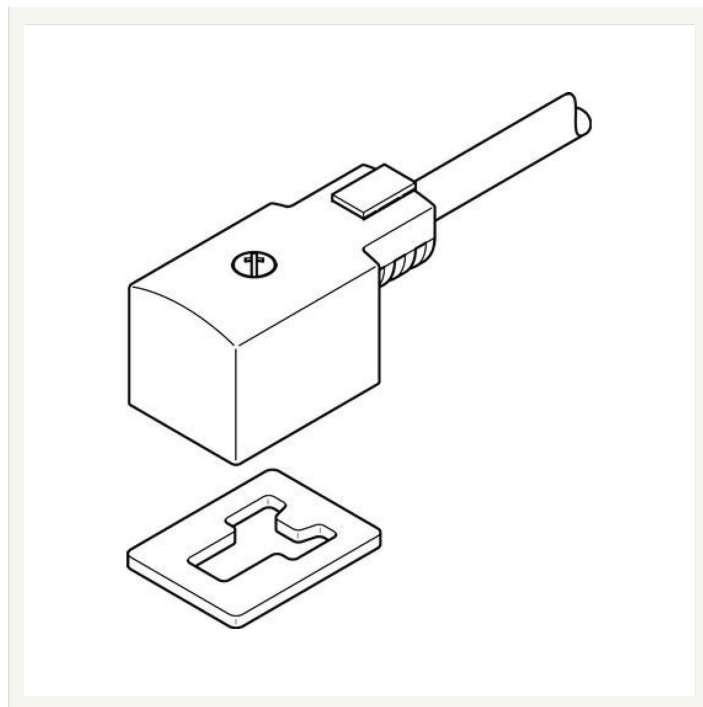

NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M3
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	170
Raccordement électrique	Connecteur femelle Schéma de raccordement forme B selon EN 175301-803
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement du conducteur de protection	présent
Longueur de câble [m]	2,5
Diamètre du câble [mm]	6
Structure du câble	3x0,75
Indice de protection	IP67 selon CEI 60529

Température ambiante [°C]	-20 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	PC
Matériau des contacts enfichables	bronze
Tension de service nominale AC [V]	230