

Prise femelle avec câble KMV-1-230AC-5 - Festo 30942

Réf. article FES-30942

Fabricant Festo

EAN 4052568022877

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.32 kg**


Position de montage **indifférente**

Schutzart **IP67**

Serie **KMV**

Température (max.) **80**

Werkstoff **PC**

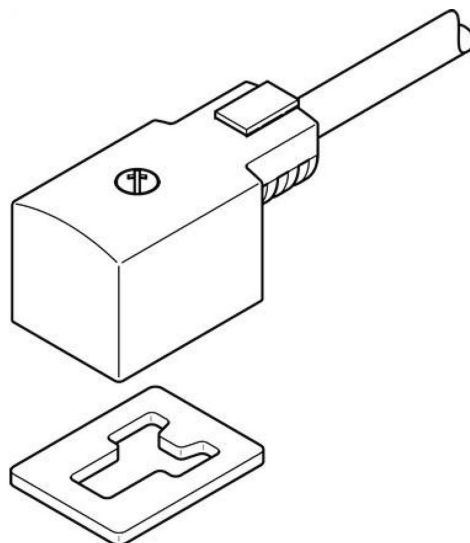

NORMES & CONFORMITÉ

EN 175301-803

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de fixation	sur électrovanne avec vis centrale M3
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	320
Raccordement électrique	Connecteur femelle Schéma de raccordement forme B selon EN 175301-803
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques
Raccordement du conducteur de protection	présent
Longueur de câble [m]	5,0
Diamètre du câble [mm]	6
Structure du câble	3x0,75
Indice de protection	IP67 selon CEI 60529

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Température ambiante [°C]	-20 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	PC
Matériau des contacts enfichables	bronze
Tension de service nominale AC [V]	230