

Distributeur de pilotage MDH-3/2-24DC - Festo 119600

Réf. article FES-119600


Fabricant Festo

EAN 4052568068233

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	FKM
Durchfluss [l/min]	50
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Indice de protection	IP65
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	1,3
Norm	ISO 15218
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.16 kg
Position de montage	indifférente
Série	MDH
Température (max.)	50
Type d'actionnement	électrique

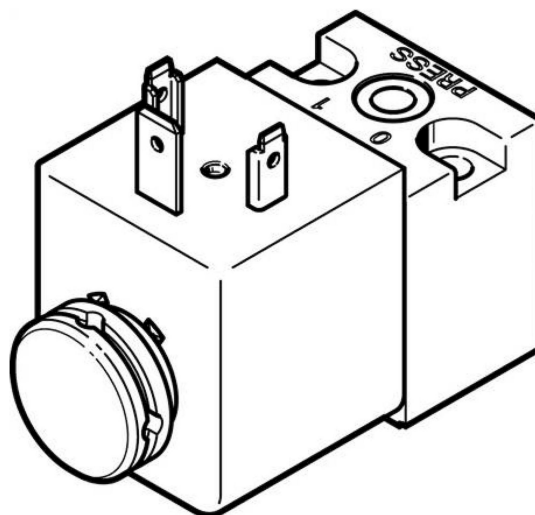

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	électrique
Largeur hors tout [mm]	30
Débit nominal normal [l/min]	50
Pression de service [bar]	1 à 16
Conception	siège à clapet
Type de rappel	ressort mécanique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Indice de protection	IP65
Diamètre nominal [mm]	1,3
Pas [mm]	42
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Basé sur la norme	ISO 15218
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Conforme à la norme	ISO 15218
Commande manuelle auxiliaire	à impulsion
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Recouvrement	recouvrement négatif
Temps de commutation à la fermeture [ms]	9
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	11
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	42 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 9,9 VA 53 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 15,0 VA, puissance de maintien 9,3 VA 24 V DC : 6,8 W
Variations de tension admissibles	± 10 %
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-15 à 80
Température ambiante [°C]	-15 à 50
Poids du produit [g]	140
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme A selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Type de fixation	sur embase de raccordement avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 3	non capté
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	FPM