

Électrovanne MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C - Festo 184511

Réf. article FES-184511


Fabricant Festo

EAN 4052568014469

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	4600
Détection de position	Non
Funktion	5/3 à l'échappement
Indice de protection	IP65
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	14,5
Norm	ISO 5599-1
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	1.1 kg
Position de montage	indifférente
Série	MEBH
Température (max.)	50
Type d'actionnement	électrique

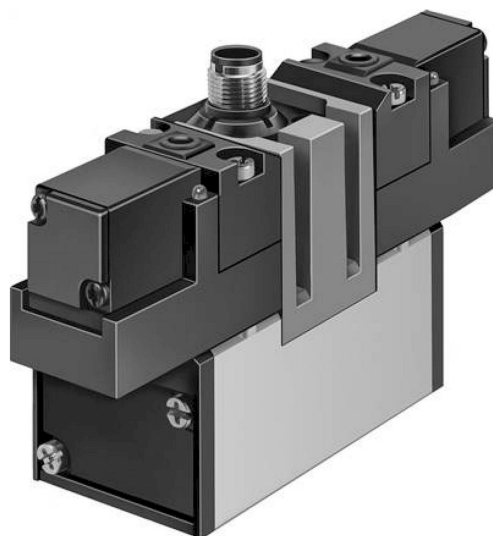

NORMES & CONFORMITÉ

ISO357 ISO 8573-1:2010 ISO 5599-1

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/3 à l'échappement
Type d'actionnement	électrique
Largeur hors tout [mm]	65
Débit nominal normal [l/min]	4.600
Pression de service [bar]	3 à 10
Conception	tiroir à piston

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de rappel	ressort mécanique
Indice de protection	IP65
Diamètre nominal [mm]	14,5
Pas [mm]	71
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Commande manuelle auxiliaire	à impulsion
Code ISO	357
Type de pilotage	à pilotage indirect
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	non réversible
Temps de commutation à la fermeture [ms]	130
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	38
Caractéristiques de la bobine	24 V DC: 2,5 W
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 50
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Poids du produit [g]	1.120
Raccordement électrique	M12x1 forme ronde connecteur central
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement échappement de pilotage 84	non capté
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement taille 3 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement taille 3 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement taille 3 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 4	embase de raccordement taille 3 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 5	embase de raccordement taille 3 selon ISO 5599-1
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Raccordement échappement de pilotage 82	non capté
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion