

Distributeur pneumatique VL-5/3E-3/4-D-4 - Festo 12464

Réf. article FES-12464


Fabricant Festo

EAN 4052568112035

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	4800
Détection de position	Non
Funktion	5/3 entlüftet
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	18
Norm	ISO 5599-1
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	1.9 kg
Position de montage	indifférente
Serie	VL
Température (max.)	60
Type d'actionnement	pneumatique
Werkstoff	Aluminium

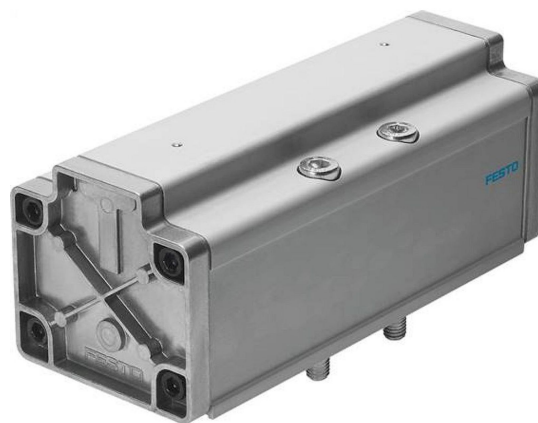

NORMES & CONFORMITÉ

ISO408 ISO 8573-1:2010 ISO 5599-1

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/3 à l'échappement
Type d'actionnement	pneumatique
Largeur hors tout [mm]	76
Débit nominal normal [l/min]	4.800
Pression de service [bar]	-0,9 à 16
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal [mm]	18,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Pas [mm]	82
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Commande manuelle auxiliaire	aucun
Code ISO	408
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Temps de commutation à la fermeture [ms]	170
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	50
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Niveau sonore [dB(A)]	85
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.000
Type de fixation	sur embase de raccordement avec perçage débouchant et vis
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 4	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Raccordement pneumatique 5	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium
Pression de pilotage [bar]	3 à 16
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Raccordement air de pilotage 14	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1
Raccordement air de pilotage 12	embase de raccordement taille 4 selon ISO 5599-1