

Générateur de vide CPV18-M1H-VI140-2GLS-1/4 - Festo 185877

Réf. article FES-185877


Fabricant Festo

EAN 4052568146146

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Détection de position	Non
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84141089
Poids	0.28 kg
Position de montage	indifférente
Serie	CPV18
Température (max.)	50
Werkstoff	Aluminium

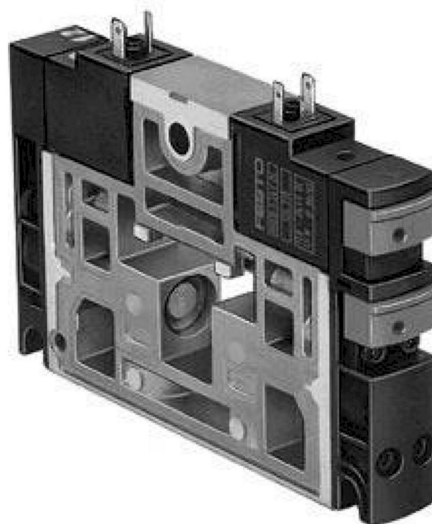

NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	1,40
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	vide poussé
Pression de service [bar]	2 à 10
Vide max. [%]	85
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 50
Température ambiante [°C]	0 à 50

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement électrique	connecteur mâle
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement
Raccordement du vide	G1/4
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression