

Câble de raccordement KMYZ-2-24-M8-2,5-LED - Festo 177678

Réf. article FES-177678


Fabricant Festo

EAN 4052568075613

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.05 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)

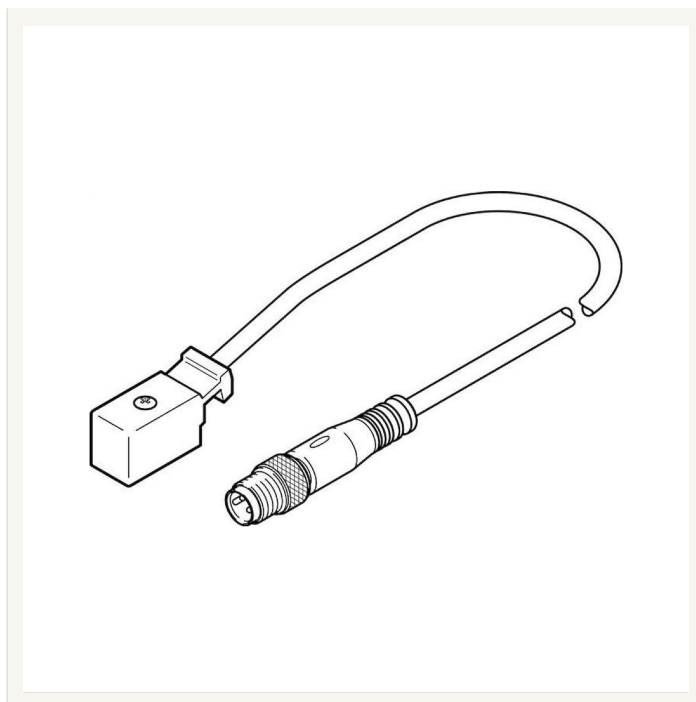

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Affichage de la position de commutation	LED
Type de fixation	sur électrovanne avec vis autotaraudeuse
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	54,0
Raccordement électrique	embase femelle coudée / connecteur droit 2 pôles / 3 pôles forme carrée / M8x1
Tension de service nominale DC [V]	24
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1
Raccordement du conducteur de protection	non présent
Longueur de câble [m]	2,5
Propriétés du câble	standard
Diamètre du câble [mm]	3,4
Structure du câble	2x0,25
Indice de protection	IP65

Température ambiante [°C]	-10 à 50
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts enfichables	bronze