

## Manomètre à bride FMA-50-10-1/4-EN - Festo 159599

Réf. article FES-159599


Fabricant Festo

EAN 4052568071653

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000 |
| Numéro de tarif douanier | 90262040  |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4      |
| Poids                    | 0.115 kg  |
| Schutzart                | IP43      |

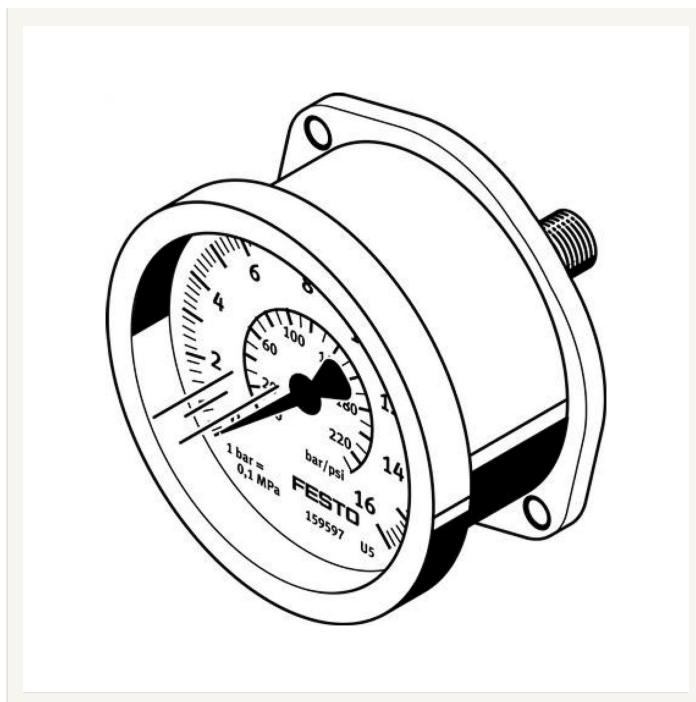

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Plage d'affichage [bar] [bar] | 0 à 10                          |
| Conforme à la norme           | EN 837-1                        |
| Taille nominale du manomètre  | 50                              |
| Conception                    | manomètre à tube de Bourdon     |
| Type de fixation              | montage en façade               |
| Fluide de service             | gaz inertes<br>liquides neutres |
| Pression de service [bar]     | 0 à 10                          |
| Facteur de charge alternée    | 0.66                            |
| Classe de précision de mesure | 2,5                             |
| Indice de protection          | IP43                            |
| Température du fluide [°C]    | -20 à 60                        |
| Température ambiante [°C]     | -20 à 60                        |
| Information sur les matériaux | conforme RoHS                   |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Position de raccordement                            | face arrière centrée                                              |
| Raccordement pneumatique                            | G1/4                                                              |
| Matériaux en contact avec le fluide                 | laiton                                                            |
| Matériau du téton fileté                            | laiton                                                            |
| Matériau du boîtier                                 | ABS                                                               |
| Matériau du voyant                                  | SAN                                                               |
| Matériau de la bague de fixation                    | acier                                                             |
| Couleur du boîtier                                  | <span class="farbe" style="background-color:#000000"></span> noir |
| Poids du produit [g]                                | 100                                                               |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | pas d'acétylène<br>pas d'oxygène                                  |